

KATALOG

CATALOGUE

V27



sallhofer

Mühlenrohrbau · Spouting System



sallhofer Mühlenrohrbau

Ihr Spezialist im Mühlenrohrbau in
Getreidemühlen und für Spezialanwendungen.
Der Rohrbau steht sowohl in Edelstahl als auch
in Aluminium zur Verfügung.

Drei Weiten:

100 mm (4 inch) / 125 mm (5 inch) / 150 mm
(6 inch) Verbindungselemente zu anderen
Systemen und Maschinen.

Vorteile:

- Ihr Kostenvorteil ist die Blitzmontage durch
winkelverstellbare Rohrkrümmer. Kürzeste
Stillstandzeiten - einfaches Handling
- Wartungsfreiheit durch Nichtrosten
(keine Lackierung)
- Verschleißfestigkeit durch hohen
Abriebwiderstand der Materialien
- Einklang mit den lebensmittelrechtlichen
Bestimmungen aller Länder der Erde

Formteile außer Norm fertigen wir nach Zeichnung
oder Skizze (Preisaufschlag 28%). Änderungen sind
uns vorbehalten. Individuelle Fertigung.

Finden Sie Ihren gewünschten Artikel nicht, richten
Sie Ihre Anfrage bitte an office@sallhofer.com.

Unsere komplette Produktpalette ist breiter als
in diesem Katalog gezeigt.

Katalog gültig ab 01.02.2026

sallhofer Spouting System

Your specialist in milling for grain mills and
special applications. Pipe construction is available
in both - stainless steel and aluminum.

Three diameters:

100 mm (4 inch) / 125 mm (5 inch) / 150 mm
(6 inch) Connecting elements for other systems
and machines.

Advantages:

- Your cost advantage is rapid installation.
Thanks to angle-adjustable pipe bends.
Minimal downtime – easy handling.
- Maintenance-free since noncorroding
(no lacquering)
- Excellent wearability because of high
resistance to abrasion of the material
- Compliance with the food regulations of all
countries worldwide

We manufacture non-standard fittings according
to drawings or sketches (28% surcharge).

We reserve the right of alterations.

Custom manufacturing. If you cannot find the item
you are looking for, please send your inquiry to

office@sallhofer.com. Our complete product
range is wider than shown in this catalogue.

Catalog valid from February 1, 2026

sallhofer Mühlenrohrbau

Aus Leichtmetall, Polyamid und Edelstahl stehen in drei Weiten zur Verfügung:

100 mm (4 inch)

125 mm (5 inch)

150 mm (6 inch)

Vorteile:

- Blitzmontage durch winkelverstellbare Rohrkrümmer
- Wartungsfreiheit durch Nichtrosten (keine Lackierung)
- Verschleißfestigkeit durch hohen Abriebwiderstand des Materials
- Einklang mit den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen aller Länder der Erde

Formteile außer Norm

fertigen wir nach Zeichnung oder Skizze
(Preisaufschlag 28%)

Änderungen sind uns vorbehalten.

Individuelle Fertigung

Finden Sie Ihren gewünschten Artikel nicht, richten Sie Ihre Anfrage bitte an office@sallhofer.com.
Unsere komplette Produktpalette ist breiter als in diesem Katalog gezeigt.
Katalog gültig ab 01.02.2026

sallhofer Spouting System

Made of lightmetal, polyamid and stainless steel, are available in three widths:

4 inch (100 mm)

5 inch (125 mm)

6 inch (150 mm)

Advantages:

- Fast mounting because of pipe bends with adjustable angles
- Maintenance-free since noncorroding (no lacquering)
- Excellent wearability because of high resistance to abrasion of the material
- Complying with the prescriptions of food control all over the world

Shaped parts beyond standard

are produced according to drawing or sketch
(supplement: 28%)

We reserve the right of **alterations**.

Individual production

If you do not find your item do not hesitate to place your request under office@sallhofer.com.
Our complete product range is wider than shown in this catalogue.
Catalogue valid from February 1, 2026

Inhalt	contents	Blatt/page
Laufrohr Edelstahl	tube stainless	000VA
Krümmen VA	bend stainless	100VA
Einlauf VA	inlet stainless	110VA
Reduktion VA	reduction stainless	130VA
Rohrglas VA	tube glass stainless	140VA
Rohrglas VA mit Staumelder	tube glass stainless with stow guard	142VA
Boden-Einlauf VA	inlet stainless	160VA
Abzweig VA	branch stainless	200VA
Abzweig E-Serie VA	branch e-serie stainless	201VA
Abzweig VA 125/100; 150/125; 150/100	branch stainless 125/100; 150/125; 150/100	220VA
Fühlstutzen VA	control socket stainless	300VA
Bajonett-Deckel mit Metalleinlage	bajonett cover with metal protection	301VA
Fühlstutzen Connection 2 VA	control socket connection 2 stainless	302VA
Fühlstutzen mit Metalldetektor VA	control socket stainless with metal detector	310VA
Bajonettdeckel VA mit Metalldetektor	bajonett cover stainless with metal detector	311VA
Fühlstutzen VA mit Metalldetektor Connection 2	control socket stainless with metal detector connection 2	312VA
Fühlstutzen Original VA mit Metalldetektor	control socket original stainless with metal detector	315VA

Inhalt	contents	Blatt/page
Laufrohr Aluminium	tube aluminium	000
Krümmen	bend	100
Einlauf	inlet	110
Verbinder	link	120
Reduktion	reduction	130
Rohrglas	tube glass	140
Rohrglas mit Staumelder	tube glass with stow guard	142
Bodenring	floor flange	150
Boden-Einlauf	inlet	160
Abzweig	branch	200
Abzweig E-Serie	branch e-series	201
Abzweig 125/100; 150/125; 150/100	branch 125/100; 150/125; 150/100	220
Fühlstutzen	control socket	300
Bajonett-Deckel	bajonett cover	301
Fühlstutzen Connection 2	control socket connection 2	302
Fühlstutzen Original	control socket original	305
Falschlufsegment VA	false air segment stainless	306
Fühlstutzen mit Metalldetektor	control socket with metal detector	310
Bajonett-Deckel mit Metalldetektor	bajonett cover with metal detector	311
Fühlstutzen mit Metalldetektor Connection 2	control socket with metal detector connection	312
Fühlstutzen Original mit Metalldetektor	control socket original with metal detector	315

Inhalt	contents	Blatt/page
Absperrmodul VA Pneuma	<i>blocking slide stainless pneuma</i>	342
Sichter-Auslauf VA	<i>sifter outlet stainless</i>	400VA
Sichter Auslauf Reduktion VA	<i>sifter outlet reduction stainless</i>	401VA
Trichter VA	<i>hopper stainless</i>	440VA
Trichter Basic VA	<i>hopper basic stainless</i>	444VA
Standrohr VA	<i>standing tube stainless</i>	450VA
Rohr-Teiler VA	<i>tube divider stainless</i>	500VA
Rohr-Teiler Elektro VA	<i>tube divider electro stainless</i>	507VA
Decken-2Weger 2.35 VA	<i>ceiling 2way valve 2.35 stainless</i>	600VA
Decken-2Weger / Elektro 2.35 VA	<i>ceiling 2way valve / electro 2.35 stainless</i>	607VA
Decken-2Weger / Signal 2.35 VA	<i>ceiling 2way valve / signal 2.35 stainless</i>	608VA
Decken-2Weger / Pneuma 2.35 VA	<i>ceiling 2way valve / pneuma 2.35 stainless</i>	609VA
Rohr-2Weger 2.35 VA	<i>tube 2way valve 2.35 stainless</i>	610VA
Rohr-2Weger / Elektro 2.35 VA	<i>tube 2way valve / electro 2.35 stainless</i>	617VA
Rohr-2Weger / Signal 2.35 VA	<i>tube 2way valve / signal 2.35 stainless</i>	618VA
Rohr-2Weger / Pneuma 2.35 VA	<i>tube 2way valve / pneuma 2.35 stainless</i>	619VA
Schnecken-2Weger 2.35 VA	<i>conveyor 2way valve 2.35 stainless</i>	620VA
Schnecken-2Weger / Elektro 2.35 VA	<i>conveyor 2way valve / electro 2.35 stainless</i>	627VA


Inhalt	contents	Blatt/page
Staumelder	<i>stow guard</i>	320
Absperrmodul VA	<i>blocking slide stainless</i>	342
Absperrmodul VA Elektro	<i>blocking slide stainless electro</i>	344
Sichter-Auslauf	<i>sifter-outlet</i>	400
Sichter-Auslauf Reduktion	<i>sifter-outlet reduction</i>	401
Trichter	<i>hopper</i>	440
Trichter Basic	<i>hopper basic</i>	444
Standrohr	<i>standing tube</i>	450
Rohr-Teiler	<i>tube divider</i>	500
Rohr-Teiler Elektro	<i>ube divider electro</i>	507
Decken-2Weger 2.35	<i>ceiling 2way valve 2.35</i>	600
Decken-2Weger / Elektro 2.35	<i>ceiling 2way valve / electro 2.35</i>	607
Decken-2Weger / Signal 2.35	<i>ceiling 2way valve / signal 2.35</i>	608
Decken-2Weger / Pneuma 2.35	<i>ceiling 2way valve / pneuma 2.35</i>	609
Rohr-2Weger 2.35	<i>tube 2way valve 2.35</i>	610
Rohr-2Weger / Elektro 2.35	<i>tube 2way valve / electro 2.35</i>	617
Rohr-2Weger / Signal 2.35	<i>tube 2way valve / signal 2.35</i>	618
Rohr-2Weger / Pneuma 2.35	<i>tube 2way valve / pneuma 2.35</i>	619
Schnecken-2Weger 2.35	<i>conveyor 2way valve 2.35</i>	620
Schnecken-2Weger / Elektro 2.35	<i>onveyor 2way valve / electro 2.35</i>	627

Inhalt	contents	Blatt/page
Schnecken-2Weger / Signal 2.35 VA	<i>conveyor 2way valve / signal 2.35 stainless</i>	628VA
Schnecken-2Weger / Pneuma 2.35 VA	<i>conveyor 2way valve / pneuma 2.35 stainless</i>	629VA
Schnecken-2Weger kurz 1 2.35	<i>conveyor 2way valve short 1 2.35</i>	630VA
Schnecken-2Weger kurz 2 2.35	<i>conveyor 2way valve short 2 2.35</i>	631VA
Schnecken-2Weger kurz 3 2.35	<i>conveyor 2way valve short 3 2.35</i>	632VA
Schnecken-2Weger kurz 4 2.35	<i>conveyor 2way valve short 4 2.35</i>	633VA
Schwenkrohr VA	<i>swivel spout stainless</i>	810VA
Absperrmodul VA Pneuma	<i>blocking slide stainless pneuma</i>	830
Spannring-Konnektor VA	<i>pull ring connector stainless</i>	850VA
Sichter-Auslauf VA	<i>sifter outlet stainless</i>	860VA
Schauglas mit Sensor VA	<i>inspection glass w. probe stainless</i>	870VA
Fühlstutzen VA mit Metalldetektor (Bühler-komp.)	<i>control socket stainless with metal</i>	880VA
Fühlstutzen VA mit Metalldetektor (Jacob-komp.)	<i>control socket stainless with metal</i>	890VA
Vibro Star Erweiterung Bühler/Jacob	<i>vibro star extension Buhler/Jacob</i>	920


Inhalt	contents	Blatt/page
Schnecken-2Weger / Signal 2.35	<i>conveyor 2way valve / signal 2.35</i>	628
Schnecken-2Weger / Pneuma 2.35	<i>conveyor 2way valve / pneuma 2.35</i>	629
Schnecken-2Weger kurz 1 2.35	<i>conveyor 2way valve short 1 2.35</i>	630
Schnecken-2Weger kurz 2 2.35	<i>conveyor 2way valve short 2 2.35</i>	631
Schnecken-2Weger kurz 3 2.35	<i>conveyor 2way valve short 3 2.35</i>	632
Schnecken-2Weger kurz 4 2.35	<i>conveyor 2way valve short 4 2.35</i>	633
Vibro Star / *Erweiterung	<i>vibro star / *extension</i>	750
Vibro Star Elektro	<i>vibro star electro</i>	752
Schwenkrohr	<i>gwivel spout</i>	810
Falschlufsegment VA	<i>false air segment stainless</i>	820
Absperrmodul VA	<i>blocking slide stainless</i>	830
Absperrmodul VA Elektro	<i>blocking slide stainless electro</i>	840
Spannring-Konnektor	<i>pull ring connector</i>	850
Sichter-Auslauf	<i>sifter outlet</i>	860
Schauglas mit Sensor	<i>inspection glass w. probe</i>	870
Fühlstutzen mit Metalldetektor (Bühler-komp.)	<i>control socket with metal detector (Buhler)</i>	880
Fühlstutzen mit Metalldetektor (Jacob-komp.)	<i>control socket with metal detector (Jacob)</i>	890
Fühlstutzen mit Metalldetektor, MD 200 VA	<i>control socket with metal detector, MD 200 VA</i>	900
Fühlstutzen mit Metalldetektor, MD 250 VA	<i>control socket with metal detector, MD 250 VA</i>	901
Vibro Star Bühler/Jacob	<i>Vibro Star Buhler/Jacob</i>	920
Vibro Star Elektro	<i>Vibro star electro</i>	922
Ersatzteile	<i>spare parts</i>	990
Ersatzteile / Aufrüstsets	<i>pare parts / upgrade kits</i>	991

000VA

Laufrohr Edelstahl tube stainless

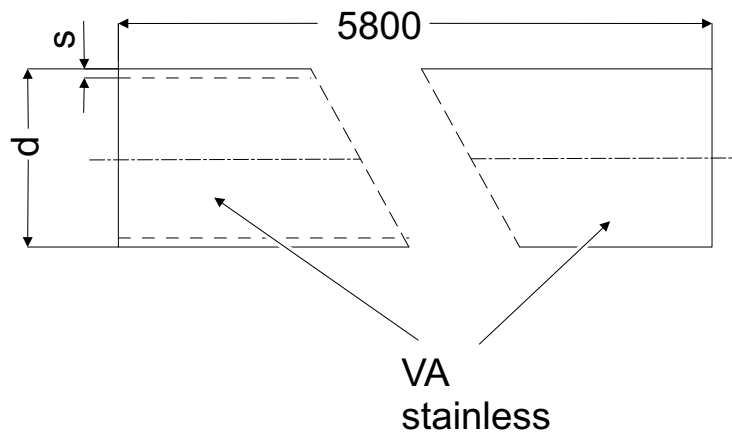


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht 5,8 m weight 5,8 m	d	s
T 4010VA	100	1,4301	11,6	101,6	$0,8 \pm 5\%$
T 5010VA	125	1,4301	14,5	126,6	$0,8 \pm 5\%$
T 6010VA	150	1,4301	17,4	151,6	$0,8 \pm 5\%$

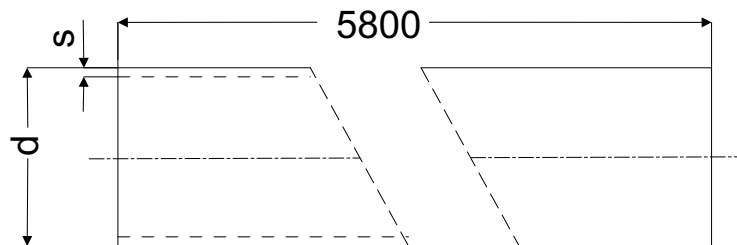


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht 5,8 m weight 5,8 m	d	s
T 4000	100	Al Mg Si	5,2	102	1,0 ± 5%
T 5000	125	Al Mg Si	7,5	127	1,0 ± 5%
T 6000	150	Al Mg Si	9,3	152	1,0 ± 5%

100VA

Krümmer VA bend stainless

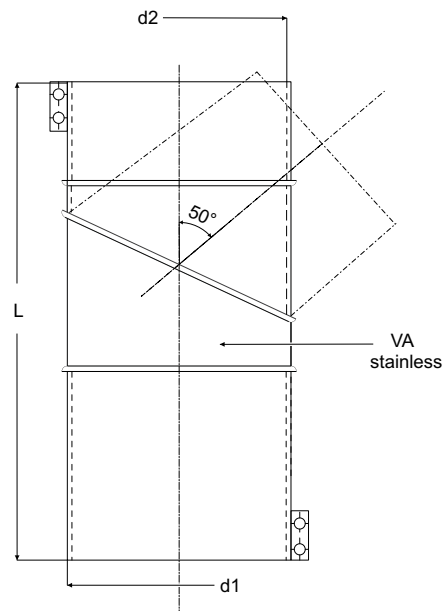

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	l
T 4100VA1T	100	Polyamid/VA	0,5	108	102,5	220
T 5100VA1T	125	Polyamid/VA	0,7	132	127,5	240
T 6100VA1T	150	Polyamid/VA	0,8	158	152,5	310

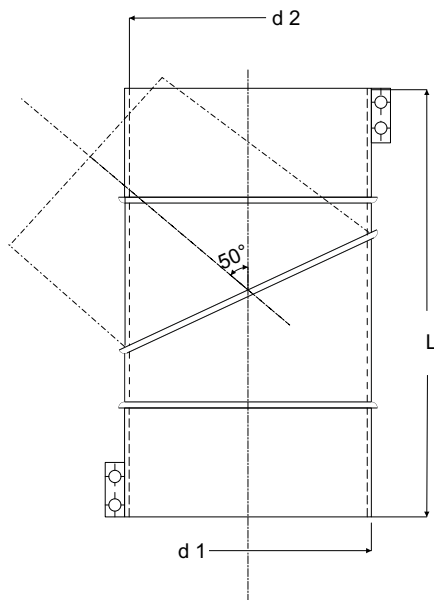

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	l
T 4100	100	Polyamid	0,4	108	102,5	168
T 5100	125	Polyamid	0,5	132	127,5	186
T 6100	150	Polyamid	0,6	158	152,5	198



110VA

Einlauf VA inlet stainless




Wird für die Einleitung von
Rohren in Maschinen usw.
verwendet.
Der Krümmer ist um 50°
winkelverstellbar.

To be used for insertion of tubes
to machines etc.
The bend is adjustable to 50°.

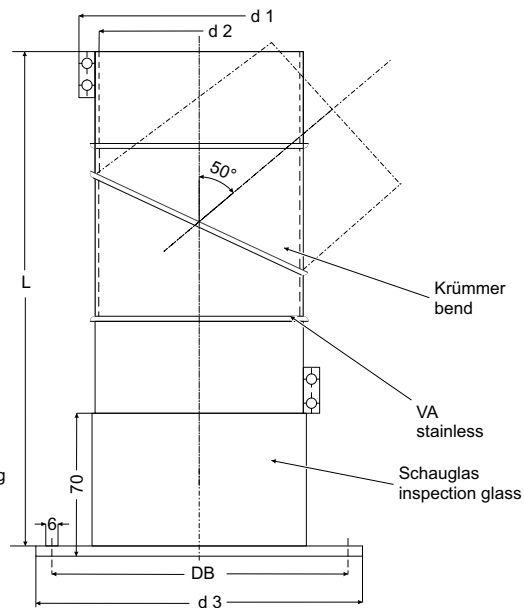

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	d3	L	DB
T 4110VA	100	Polyamid/VA	0,7	108	102,5	160	245	145
T 5110VA	125	Polyamid/VA	0,9	132	127,5	185	265	160
T 6110VA	150	Polyamid/VA	1,0	158	152,5	210	280	196

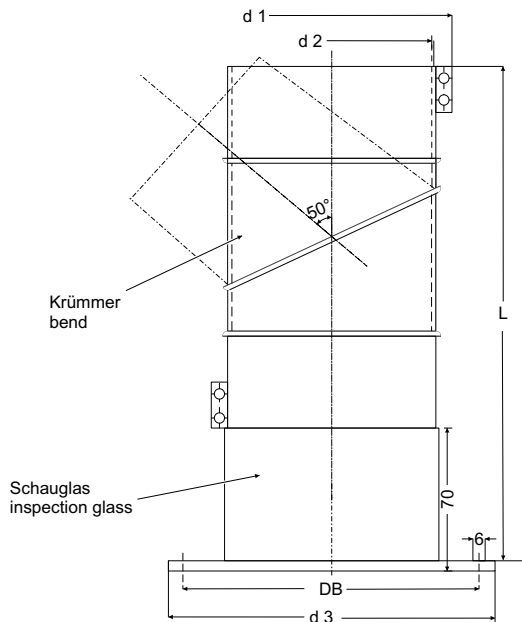


Wird für die Einleitung von
Rohren in Maschinen usw.
verwendet.
Der Krümmer ist um 50°
winkelverstellbar.

To be used for insertion of tubes to
machines etc.
The bend is adjustable to 50°.




Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	d3	L	DB
T 4110	100	Polyamid	0,7	108	102,5	160	245	145
T 5110	125	Polyamid	0,7	132	127,5	185	265	160
T 6110	150	Polyamid	0,9	158	152,5	210	290	196

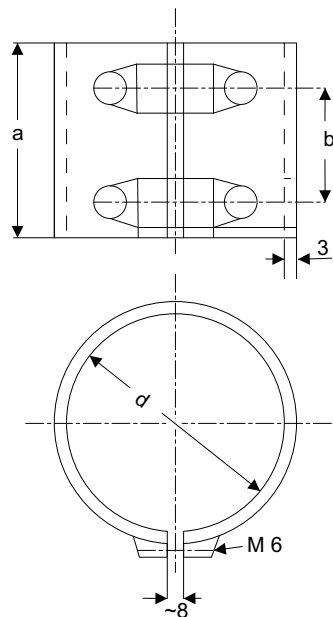

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	a	b	d
T 4120	100	Polyamid	0,1	85	50	102
T 5120	125	Polyamid	0,1	100	65	127
T 6120	150	Polyamid	0,2	120	80	152

130VA

Reduktion VA 125/100; 150/125; 150/100
reduction stainless 125/100; 150/125; 150/100

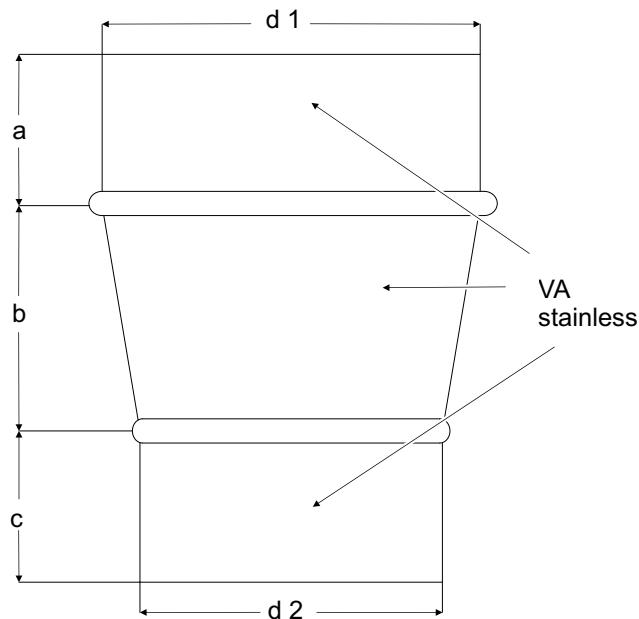


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	a	b	c
T 5130VA	125/100	VA	0,5	125	100	50	75	50
T 6130VA	150/125	VA	0,6	150	125	50	75	50
T 6131VA	150/100	VA	0,5	150	100	50	75	50

Reduktion 125/100; 150/125; 150/100
reduction 125/100; 150/125; 150/100

sallhofer


130

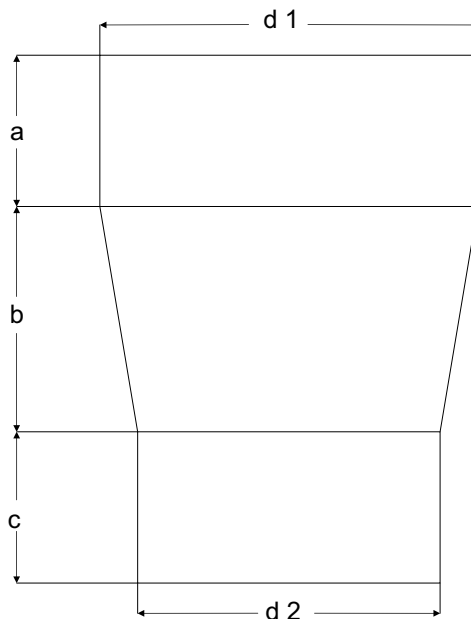


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	a	b	c
T 5130	125/100	Al Mg Si	0,2	125	100	50	75	45
T 6130	150/125	Al Mg Si	0,3	150	125	50	75	45
T 6131	150/100	Al Mg Si	0,4	150	100	45	80	45

140VA

Rohrglas VA tube glass stainless

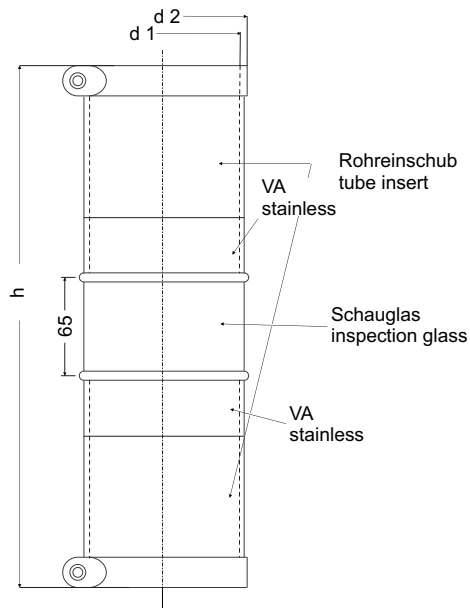


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	h
T 4140VA	100	Polyamid/VA	0,7	102,5	110	345
T 5140VA	125	Polyamid/VA	0,8	127,5	135	345
T 6140VA	150	Polyamid/VA	0,9	152,5	158	345

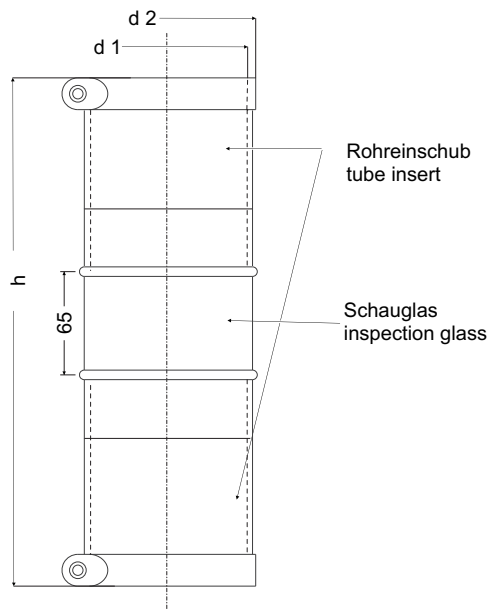

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	h
T 4140	100	Polyamid	0,6	102,5	110	330
T 5140	125	Polyamid	0,7	127,5	135	330
T 6140	150	Polyamid	0,8	152,5	158	330

142VA

Rohrglas VA mit Staumelder tube glass stainless with stow guard

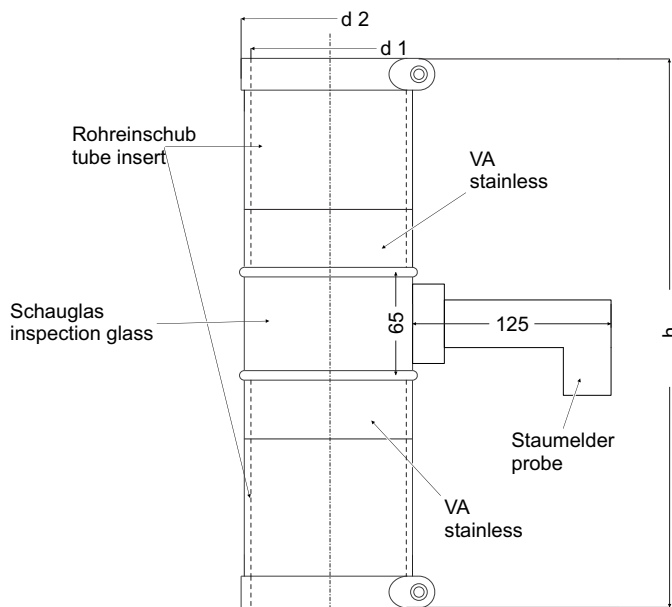


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	h
T 4142VA	100	Polyamid/VA	0,9	102,5	110	345
T 5142VA	125	Polyamid/VA	1,0	127,5	135	345
T 6142VA	150	Polyamid/VA	1,1	152,5	158	345



Rohrglas mit Staumelder tube glass with stow guard

sallhofer

142

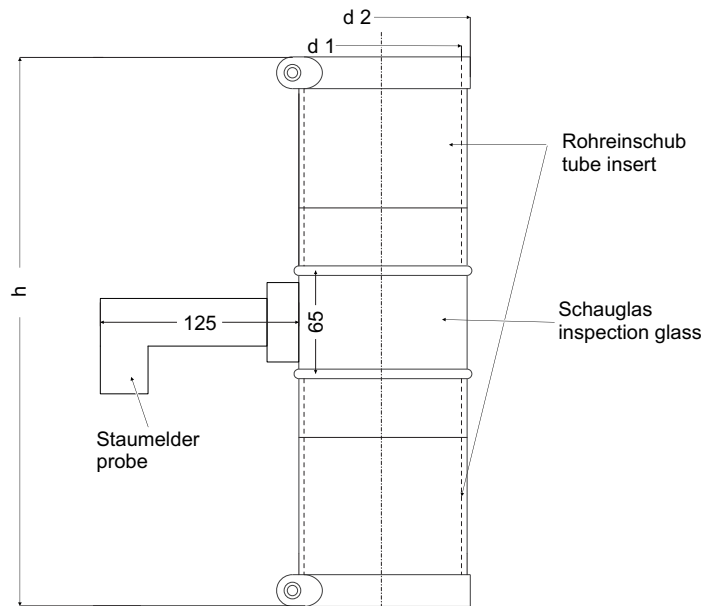


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	h
T 4142	100	Polyamid	0,6	102,5	110	330
T 5142	125	Polyamid	0,7	127,5	135	330
T 6142	150	Polyamid	0,8	152,5	158	330

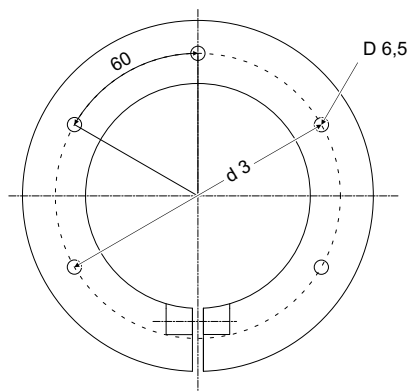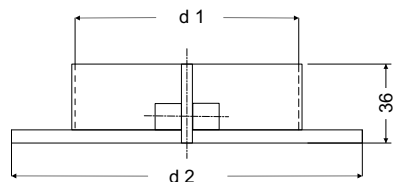

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	d3
T 4150	100	Al Mg Si	0,3	102,5	160	130
T 5150	125	Al Mg Si	0,4	127,5	190	155
T 6150	150	Al Mg Si	0,5	152,5	215	180

160VA

Boden-Einlauf VA mit minimalstem Gefälle-Verlust inlet stainless with minimal lost of level

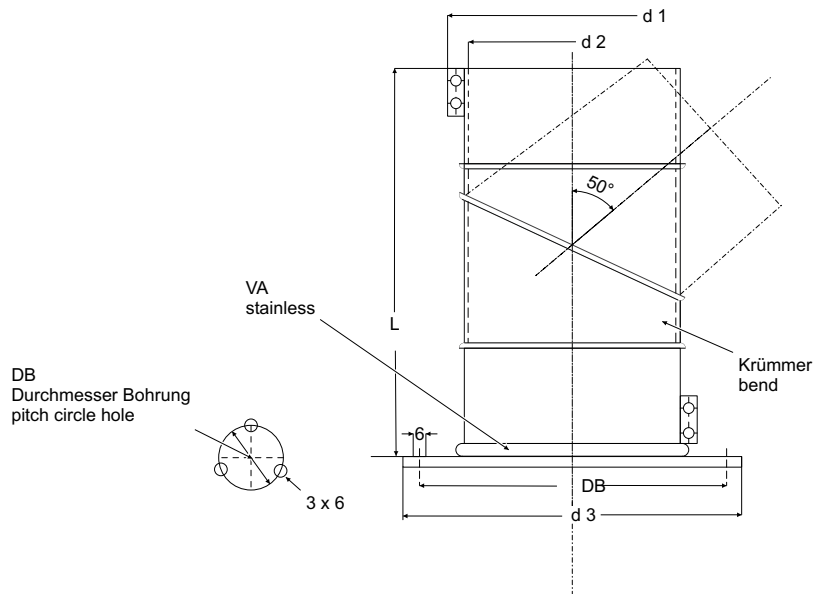


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	d3	L	DB
T 4160VA	100	Polyamid/VA	0,7	108	102,0	160	185	140
T 5160VA	125	Polyamid/VA	0,7	132	127,0	180	200	160
T 6160VA	150	Polyamid/VA	0,8	153	152,0	220	210	196

Boden-Einlauf mit minimalstem Gefälle-Verlust inlet with minimal lost of level


sallhofer

160

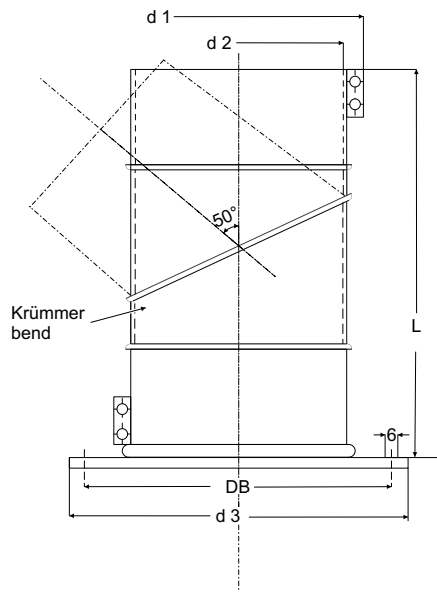

Wird für die Einleitung von
Rohren in Maschinen usw.
verwendet.
Der Krümmer ist um 50°
winkelverstellbar.


To be used for insertion of tubes to
machines etc.
The bend is ad-justable to 50°.




Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	d3	L	DB
T 4160	100	Polyamid	0,4	108	102,0	160	185	140
T 5160	125	Polyamid	0,5	132	127,0	180	200	160
T 6160	150	Polyamid	0,6	153	152,0	220	270	196

200VA

Abzweig VA branch stainless

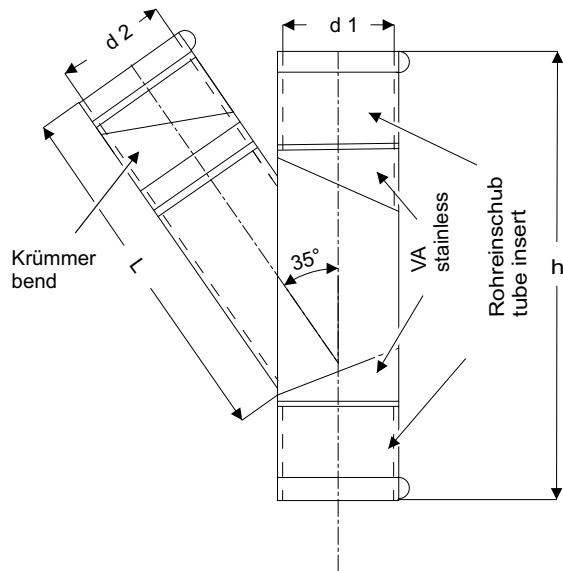


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	h	l
T 4200VA	100	Polyamid/VA	1,2	102,5	102,5	405	370
T 5200VA	125	Polyamid/VA	1,7	127,5	127,5	455	425
T 6200VA	150	Polyamid/VA	2,2	152,5	152,5	515	480

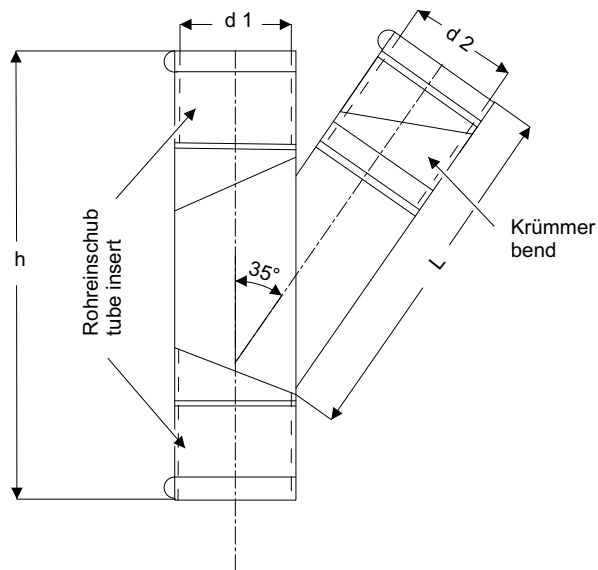


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	h	l
T 4200	100	Polyamid	1,0	102,5	102,5	405	370
T 5200	125	Polyamid	1,5	127,5	127,5	455	425
T 6200	150	Polyamid	2,0	152,5	152,5	515	495

201VA

Abzweig E-Serie VA branch e-series stainless

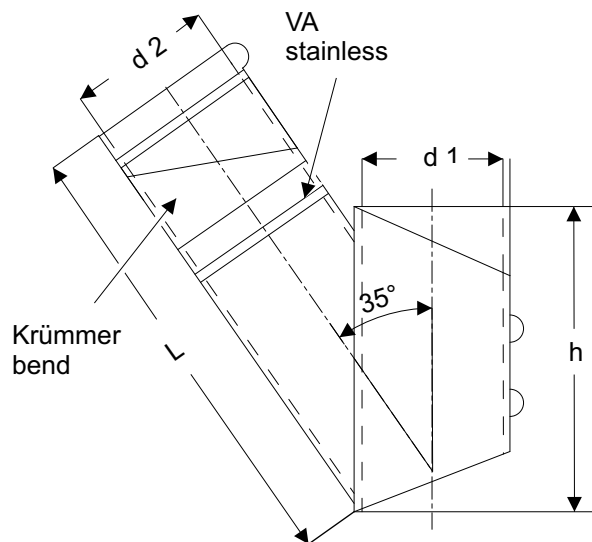


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	h	L
T 4201VA	100	Polyamid/VA	0,8	102,5	102,5	210	370
T 5201VA	125	Polyamid/VA	1,0	127,5	127,5	260	425
T 6201VA	150	Polyamid/VA	1,3	152,5	152,5	320	480

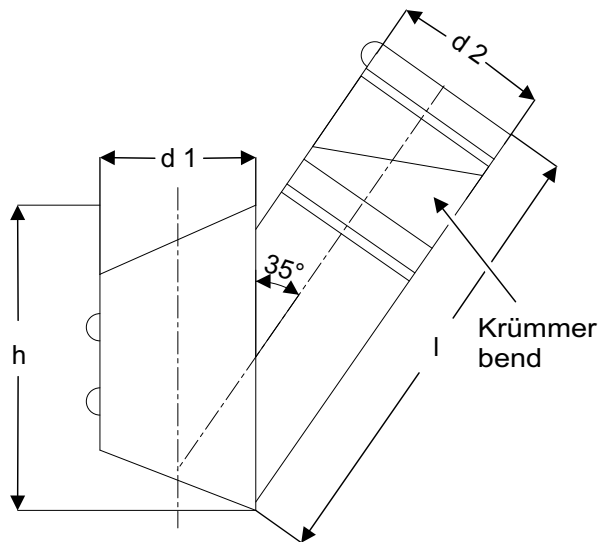

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	h	L
T 4201	100	Polyamid	0,8	102,5	102,5	210	370
T 5201	125	Polyamid	0,9	127,5	127,5	260	425
T 6201	150	Polyamid	1,2	152,5	152,5	320	500

220VA

Abzweig VA 125/100; 150/125; 150/100 branch stainless 125/100; 150/125; 150/100

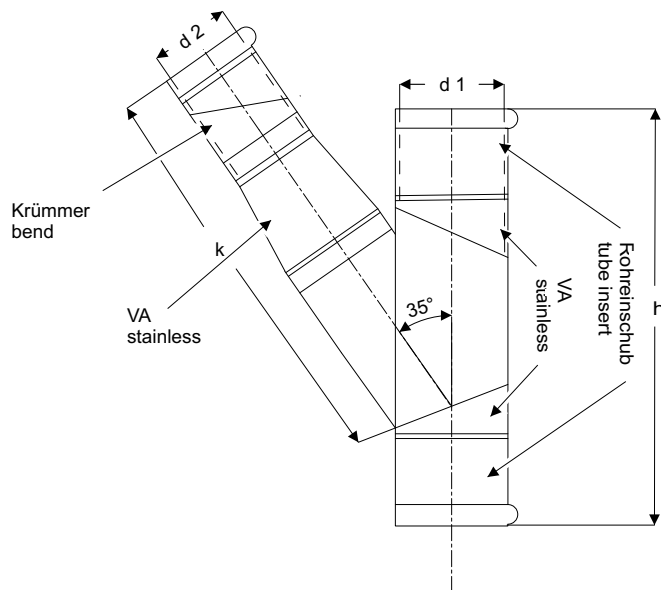


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	k	d1	d2	h
T 5220VA	125/100	Polyamid/VA	1,8	455	127,5	102,5	455
T 6220VA	150/125	Polyamid/VA	2,1	525	152,5	127,5	515
T 6230VA	150/100	Polyamid/VA	1,9	525	152,5	102,5	515

Abzweig 125/100; 150/125; 150/100
branch 125/100; 150/125; 150/100

sallhofer


220

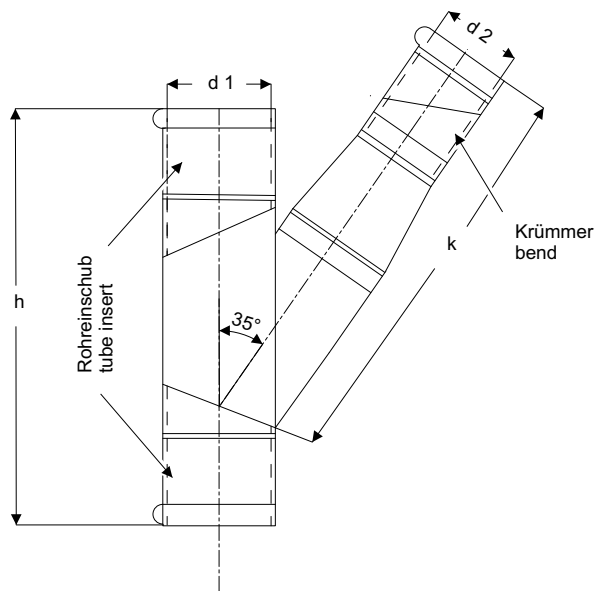


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	k	d1	d2	h
T 5220	125/100	Polyamid	1,7	455	127,5	102,5	455
T 6220	150/125	Polyamid	2,0	525	152,5	127,5	515
T 6230	150/100	Polyamid	1,8	525	152,5	102,5	515

300VA

Fühlstutzen VA control socket stainless

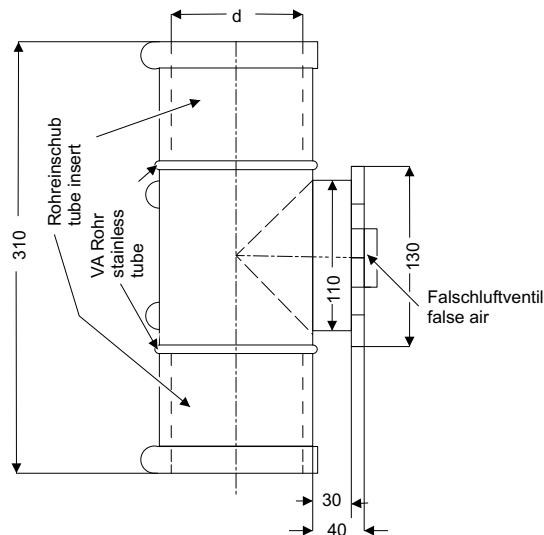

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d
T 4300VA	100	Polyamid/VA	1,0	102,5
T 5300VA	125	Polyamid/VA	1,0	127,5
T 6300VA	150	Polyamid/VA	1,2	152,5

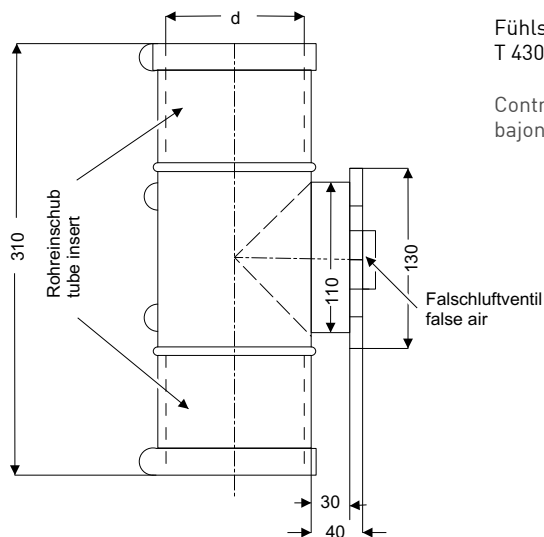

Fühlstutzen sind mit dem Bajonett-Deckel T 4301 bestückt.


Control sockets are equipped with bajonett cover T 4301.




Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d
T 4300	100	Polyamid	0,8	102,5
T 5300	125	Polyamid	0,9	127,5
T 6300	150	Polyamid	1,1	152,5

301VA

Bajonett-Deckel mit Metalleinlage
bajonett cover with metal protection

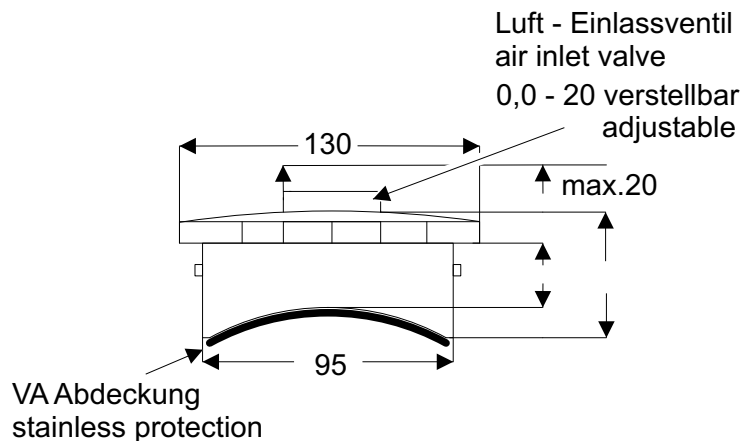

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg
T 4301M	100	Polyamid/VA	0,3
T 4301ML	100	Polyamid/VA	0,3

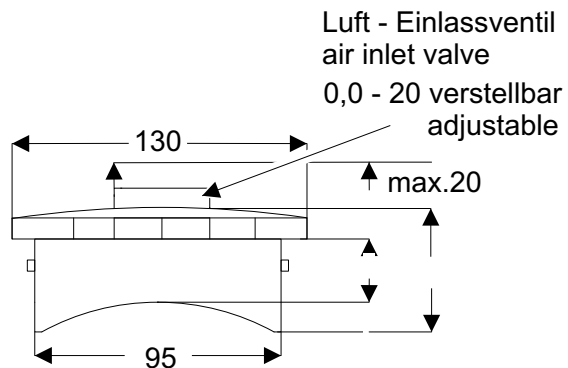


Passt zu T 4300 / T 5300 / T 6300
Fits to T 4300 / T 5300 / T 6300

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg
T 4301	100	Polyamid	0,2

302VA

Fühlstutzen Connection 2 VA control socket connection 2 stainless

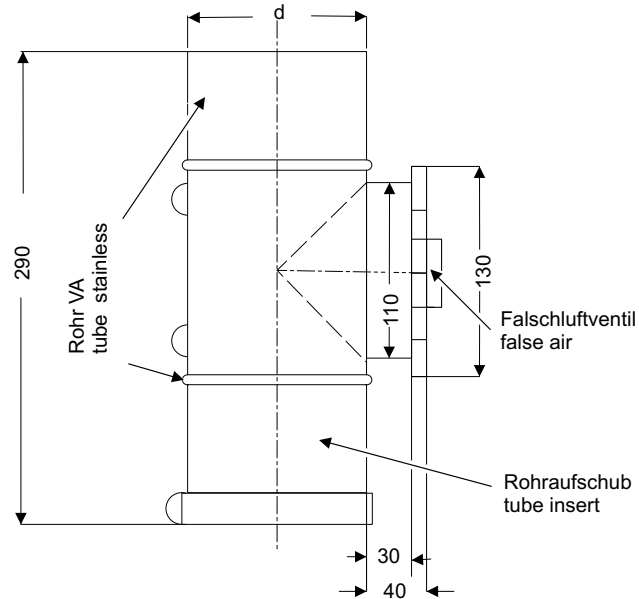


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d
T 4302VA	100	Polyamid/VA	0,9	101,6
T 5302VA	125	Polyamid/VA	1,1	126,6
T 6302VA	150	Polyamid/VA	1,3	151,6


Fühlstutzen Connection 2 control socket connection 2

sallhofer

302

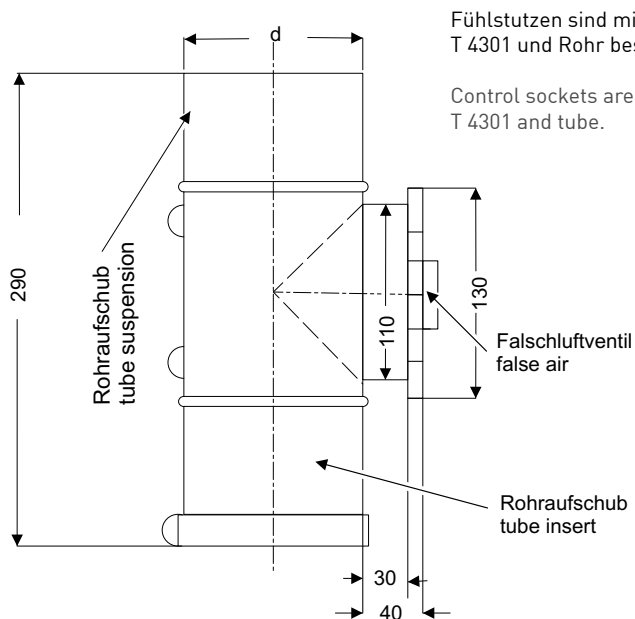

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d
T 4302	100	Polyamid	0,8	102,5
T 5302	125	Polyamid	0,9	127,5
T 6302	150	Polyamid	1,1	152,5

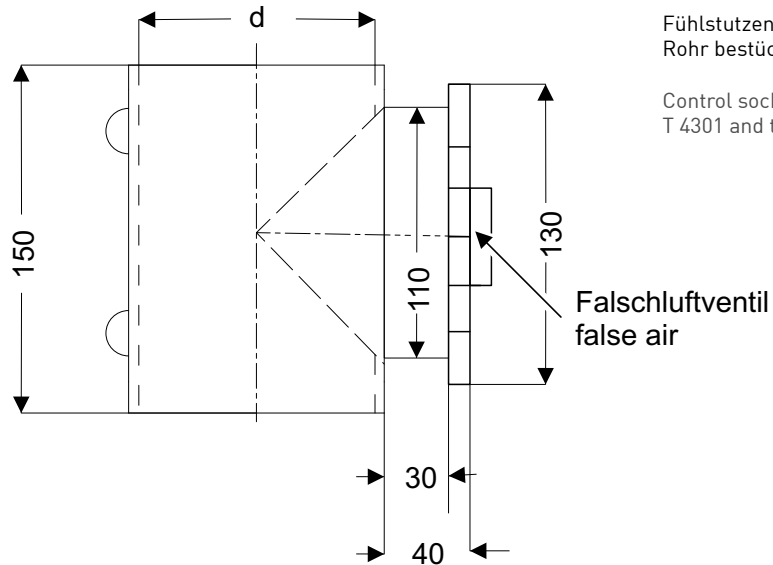

Fühlstutzen sind mit dem Bajonett-Deckel T 4301 und Rohr bestückt.

Control sockets are equipped with bajonett cover T 4301 and tube.




Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d
T 4305	100	Polyamid	0,4	102,5
T 5305	125	Polyamid	0,5	127,5
T 6305	150	Polyamid	0,6	152,5

Falschluffsegment false air segment

sallhofer



306

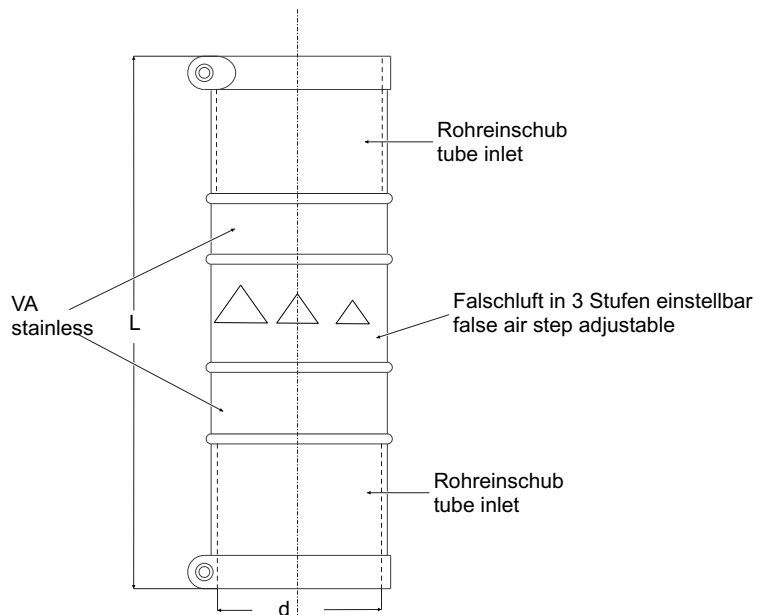

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	L
V 4306VA	100	Polyamid/VA	0,8	102,5	320
V 5306VA	125	Polyamid/VA	0,9	127,5	320
V 6306VA	150	Polyamid/VA	1,1	152,5	320

310VA

Fühlstutzen VA mit Metalldetektor control socket stainless with metal detector

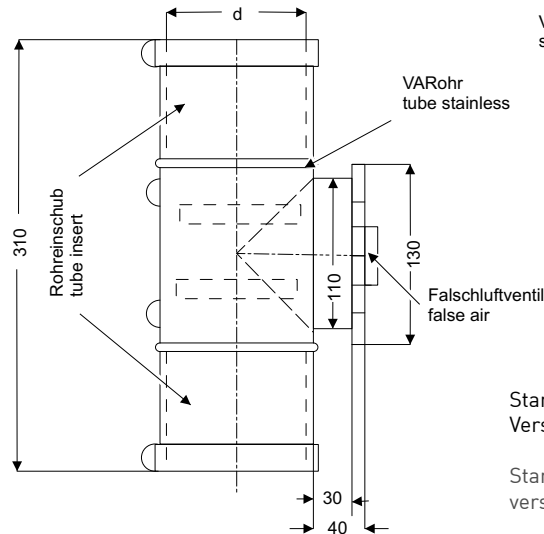

Standard 3 Stäbe VA, mit Metalleinlage
Version „L“ für klebrige Produkte 2 Stäbe möglich.


Standard 3 bars stainless, with metal protection
version „L“ for sticky products 2 bars possible.

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	Magnetstäbe magnetic bars	Magnetstäbe magnetic bars
U 4310VA	100	Polyamid / VA	1,4	102,5	3	2
U 5310VA	125	Polyamid / VA	1,6	127,5	3	2
U 6310VA	150	Polyamid / VA	1,8	152,5	3	2

Fühlstutzen mit Metalldetektor control socket with metal detector

sallhofer

310

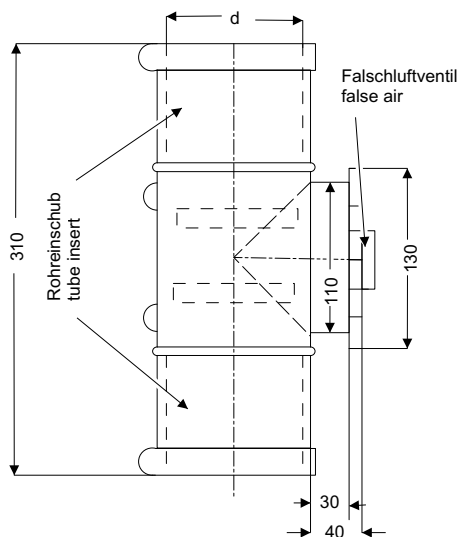

Standard 3 Stäbe Al/Mg/Si
Version „L“ für klebrige Produkte 2 Stäbe möglich.

Standard 3 bars Al/Mg/Si Alloy
version „L“ for sticky products 2 bars possible.




Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	Magnetstäbe magnetic bars	Magnetstäbe magnetic bars
U 4310	100	Polyamid / Al Mg Si	1,6	102,5	3	2
U 5310	125	Polyamid / Al Mg Si	1,8	127,5	3	2
U 6310	150	Polyamid / Al Mg Si	1,8	152,5	3	2

311VA


Bajonettdeckel VA mit Metalldetektor bajonett cover stainless with metal detector



VA Abdeckung
stainless cover

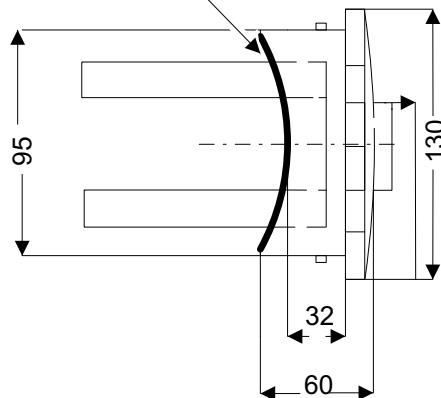

VA Stäbe
stainless bars



Standard 3 Stäbe VA, mit Metalleinlage
Version „L“ für klebrige Produkte 2 Stäbe möglich.


Standard 3 bars stainless, with metal protection
version „L“ for sticky products 2 bars possible.

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	Magnetstäbe magnetic bars	Magnetstäbe magnetic bars
U 4313VA	100	Polyamid / VA	0,6	3	2
U 5313VA	125	Polyamid / VA	0,7	3	2
U 6313VA	150	Polyamid / VA	0,8	3	2



Bajonettdeckel mit Metalldetektor bajonett cover with metal detector

sallhofer

311

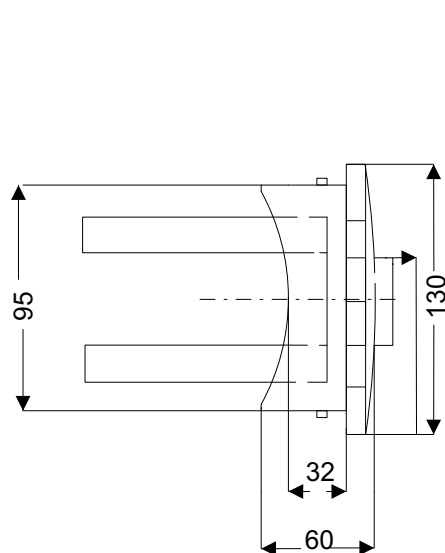

Al Stäbe
AL bars

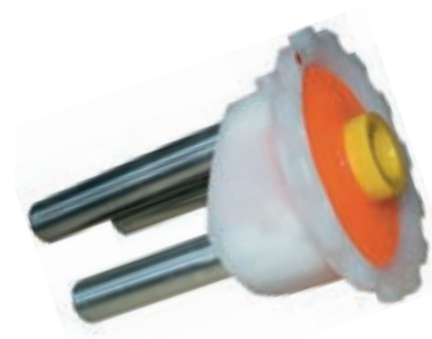



Standard 3 Stäbe Al/Mg/Si
Version „L“ für klebrige Produkte 2 Stäbe möglich.

Standard 3 bars Al/Mg/Si Alloy
version „L“ for sticky products 2 bars possible.

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	Magnetstäbe magnetic bars	Magnetstäbe magnetic bars
U 4311	100	Polyamid / Al Mg Si	0,5	3	2
U 5311	125	Polyamid / Al Mg Si	0,6	3	2
U 6311	150	Polyamid / Al Mg Si	0,7	3	2

312VA

Fühlstutzen VA mit Metalldetektor Con. 2 control socket stainless with metal detector con 2

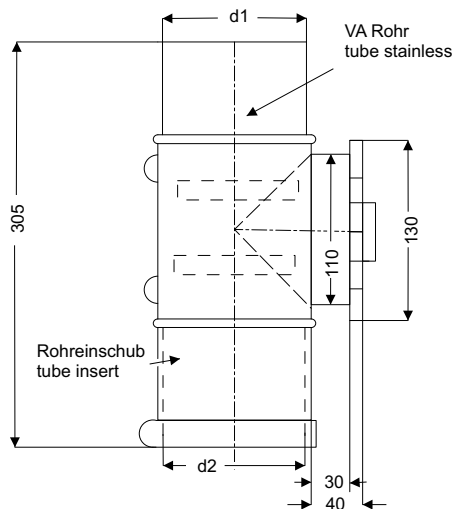

Standard 3 Stäbe VA, mit Metalleinlage
Version „L“ für klebrige Produkte 2 Stäbe möglich.

Standard 3 bars stainless, with metal protection
version „L“ for sticky products 2 bars possible.



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	Magnetstäbe magnetic bars	Magnetstäbe magnetic bars
U 4312VA	100	Polyamid / VA	1,4	101,6	102,5	3	2
U 5312VA	125	Polyamid / VA	1,6	126,6	127,5	3	2
U 6312VA	150	Polyamid / VA	1,8	151,6	152,5	3	2

Fühlstutzen mit Metalldetektor Con. 2

control socket with metal detector con 2

sallhofer

312

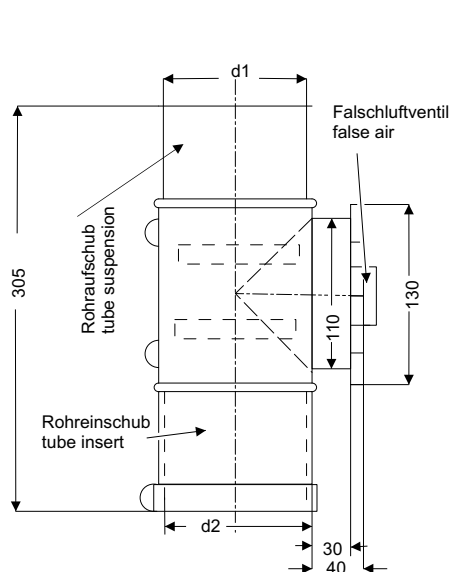

Standard 3 Stäbe Al/Mg/Si
Version „L“ für klebrige Produkte 2 Stäbe möglich.


Standard 3 bars Al/Mg/Si
Alloy version „L“ for sticky products 2 bars possible.



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	Magnetstäbe magnetic bars	Magnetstäbe magnetic bars
U 4312	100	Polyamid / Al Mg Si	1,1	102	102,5	3	2
U 5312	125	Polyamid / Al Mg Si	1,2	127	127,5	3	2
U 6312	150	Polyamid / Al Mg Si	1,5	152	152,5	3	2


315VA

Fühlstutzen Original VA mit Metalldetektor control socket original stainless with metal detector

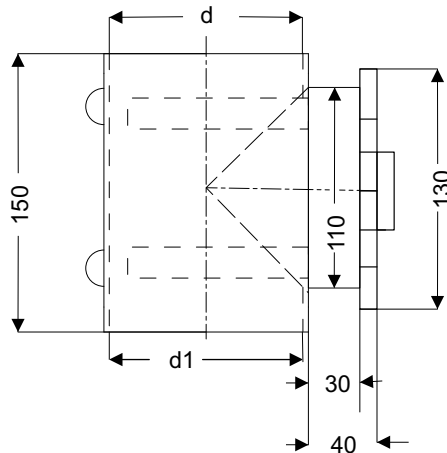

VA Stäbe
stainless bars

VA Abdeckung
stainless protection



Standard 3 Stäbe VA, mit Metalleinlage
Version „L“ für klebrige Produkte 2 Stäbe möglich.


Standard 3 bars stainless, with metal protection
version „L“ for sticky products 2 bars possible.

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	Magnetstäbe magnetic bars	Magnetstäbe magnetic bars
U 4315VA	100	Polyamid / VA	0,9	102,5	3	2
U 5315VA	125	Polyamid / VA	1,0	127,5	3	2


Fühlstutzen Original mit Metalldetektor control socket original with metal detector

sallhofer

315

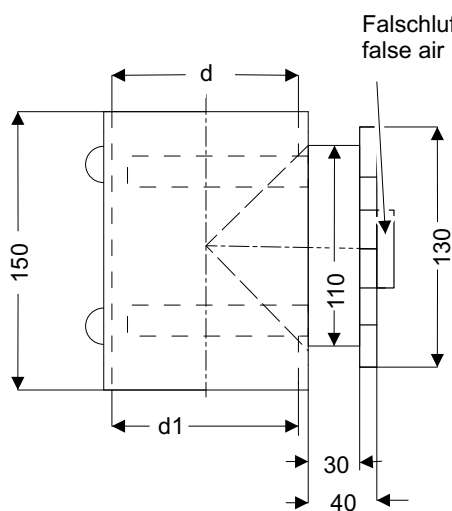

Al Stäbe
Al bars




Standard 3 Stäbe Al/Mg/Si
Version „L“ für klebrige Produkte 2 Stäbe möglich.

Standard 3 bars Al/Mg/Si
Alloy version „L“ for sticky products 2 bars possible.




Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	Magnetstäbe magnetic bars	Magnetstäbe magnetic bars
U 4315	100	Polyamid / Al Mg Si	0,8	102,5	3	2
U 5315	125	Polyamid / Al Mg Si	0,9	127,5	3	2

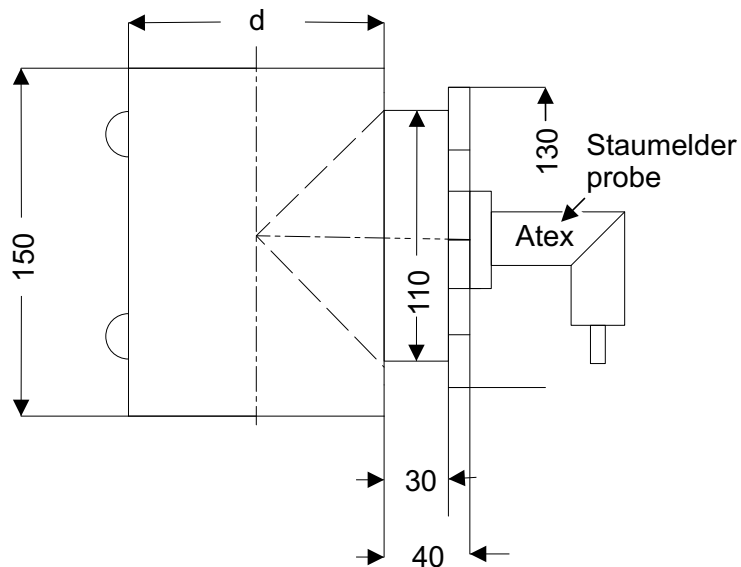

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d Magnetstäbe d magnetic bars	IFM Atex K 505 A magnetic bars
T 4320	100	Polyamid	0,4	102,5	24 V
T 5320	125	Polyamid	0,5	127,5	24 V
T 6320	150	Polyamid	0,6	152,5	24 V

342

Absperrmodul Pneuma VA Blocking slide pneuma stainless

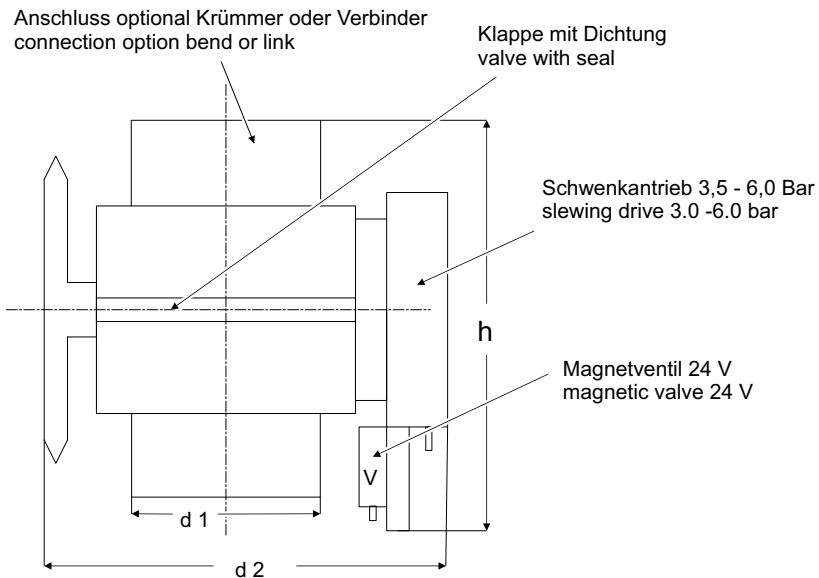


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	h	24V Standard	200-230V
T 4343	100	VA/Al	3,8	101,6	210	200	24 V	
T 5343	125	VA/Al	3,9	126,6	230	220	24 V	
T 6343	150	VA/Al	3,8	151,6	250	245	24 V	

Absperrmodul VA Blocking slide stainless

sallhofer

342

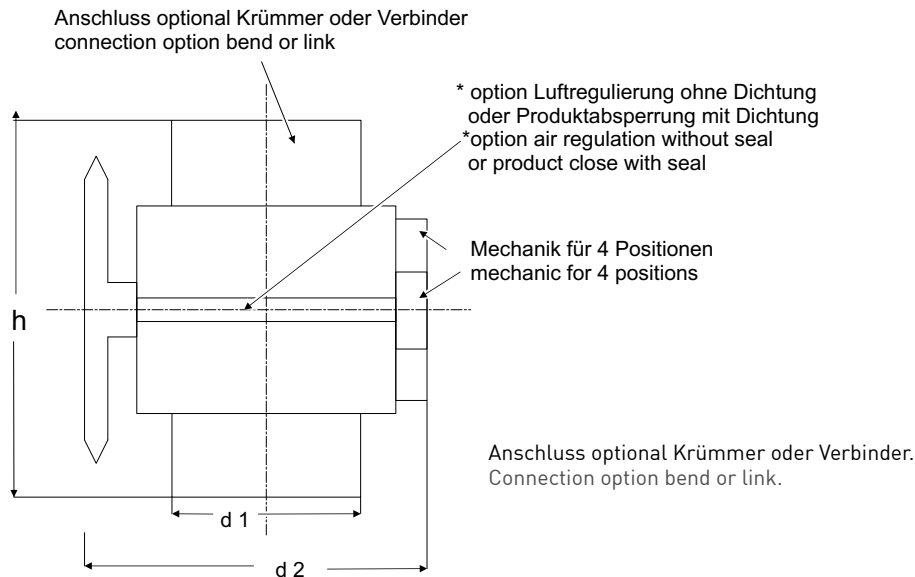


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	h	* Luftregulierung * air regulator
T 4342	100	VA/Al	2,8	101,6	175	200	T 4342 L
T 5342	125	VA/Al	2,8	126,6	195	220	T 5342 L
T 6342	150	VA/Al	2,8	151,6	215	245	T 6342 L

Absperrmodul Elektro VA Blocking slide electro stainless

sallhofer

344

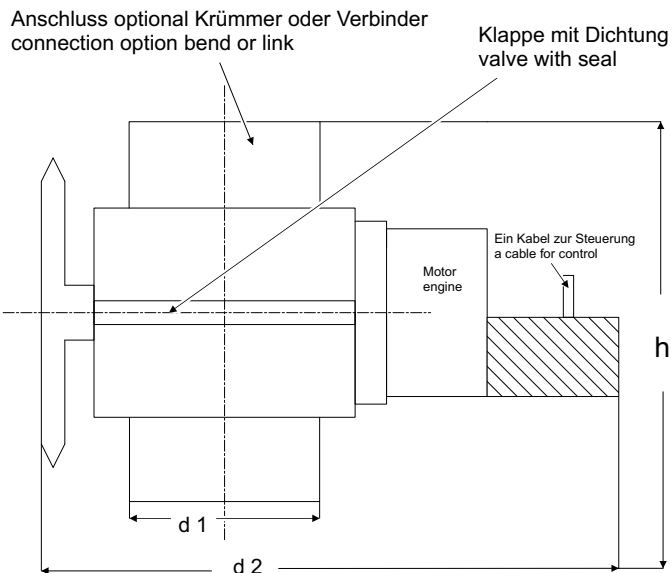


Anschluss optional Krümmer oder Verbinder.
Connection option bend or link.



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	h	Kabellänge 5-30m cable length	* Luftregulierung * air regulator
T 4344	100	VA/Al	4,1	101,6	340	200		T 4344 L
T 5344	125	VA/Al	4,1	126,6	360	220		T 5344 L
T 6344	150	VA/Al	4,1	151,6	380	245		T 6344 L

400VA

Sichter-Auslauf VA sifter outlet stainless

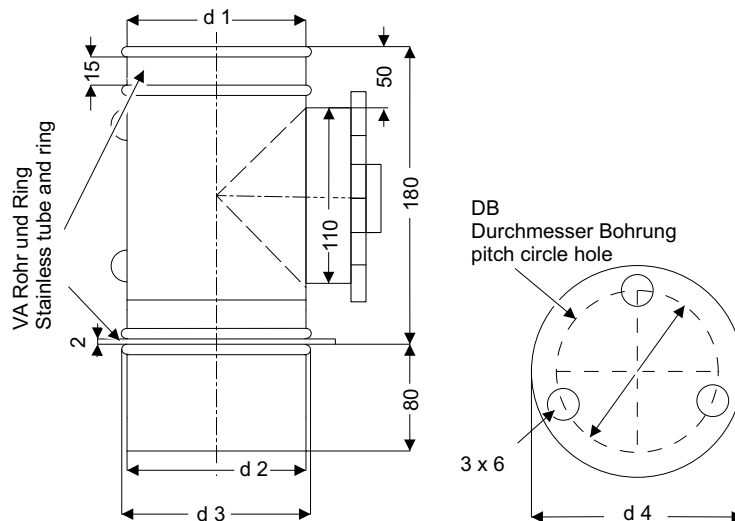


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	d3	d4	DB
T 4400VA	100	Polyamid/VA	1,3	100	101,6	105	160	140
T 5400VA	125	Polyamid/VA	1,3	125	126,6	130	180	160
T 6400VA	150	Polyamid/VA	1,3	150	151,6	155	220	196


Sichter-Auslauf sifter outlet

sallhofer

400

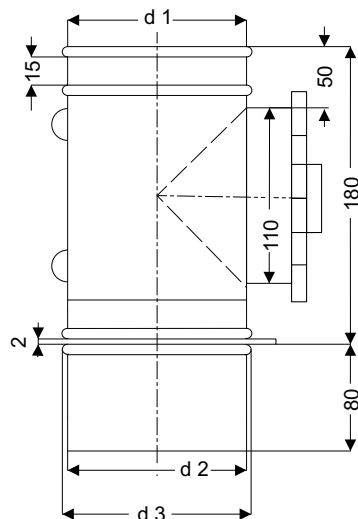


Bestückt mit dem Bajonett-Deckel T4301.
Equipped with the bajonett cover T4301.



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	d3	d4	DB
T 4400	100	Al Mg Si	0,8	100	102	105	160	140
T 5400	125	Al Mg Si	0,9	125	127	130	180	160
T 6400	150	Al Mg Si	1,0	150	152	155	220	196

401VA

Sichter Auslauf Reduktion 100/100; 125/nn VA; 150/nn
Sichter Auslauf Reduktion 100/100; 125/nn stainless; 150/nn

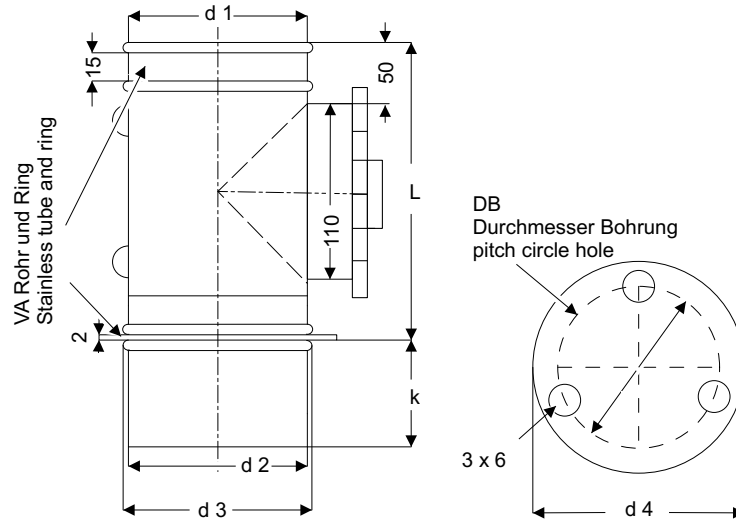


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	DB	d3	d4	d2	k	l
T 4401VA	100/100	Polyamid/VA	1,1	100	140	105	160	101,6		
T 5401VA	125/nn	Polyamid/VA	1,3	125	160	130	180			
T 6401VA	150/nn	Polyamid/VA	1,4	150	196	155	220			

Sichter Auslauf Reduktion 100/100; 125/nn; 150/nn

Sichter Auslauf Reduktion 100/100; 125/nn; 150/nn


sallhofer

401

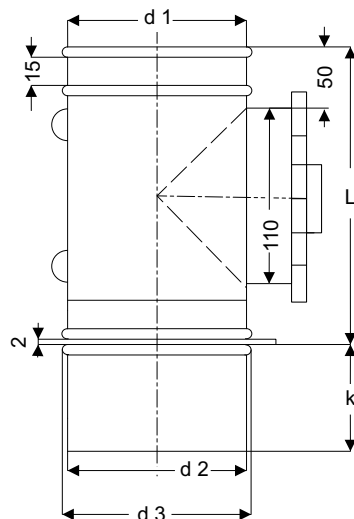

Bestückt mit dem Bajonett-Deckel T4301.
Equipped with the bajonett cover T4301.


DB
Durchmesser Bohrung
pitch circle hole



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	DB	d3	d4	d2	k	l
T 4401	100/100	Al Mg Si	0,8	100	140	105	160	102		
T 5401	125/nn	Al Mg Si	0,9	125	160	130	180			
T 6401	150/nn	Al Mg Si	1,0	150	196	155	220			

440VA

Trichter VA hopper stainless

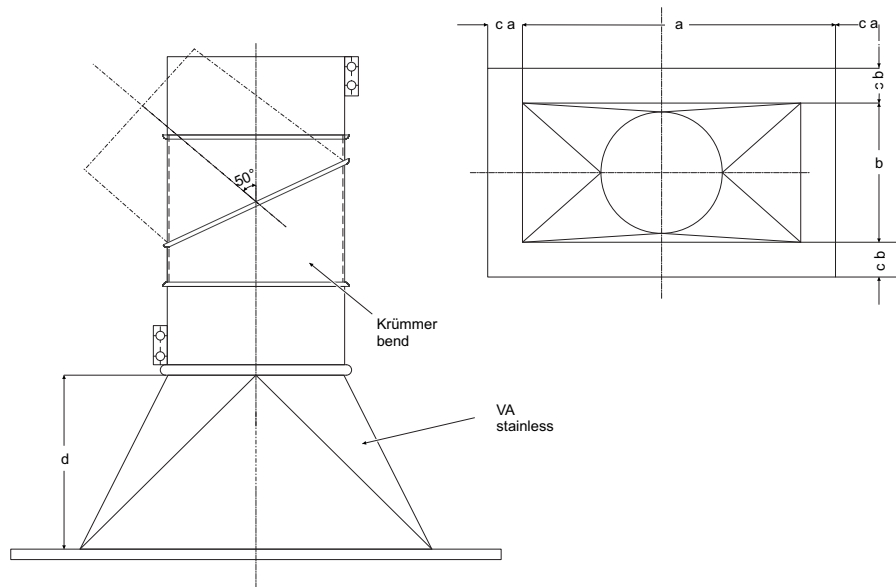



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	a	b	Ca	Cb	d
T 4440VA	100	Polyamid/VA	ca. 1,3					
T 5440VA	125	Polyamid/VA	ca. 1,6					
T 6440VA	150	Polyamid/VA	ca. 2,0					

Bei Bestellung angeben!
In order required!

Trichter hopper

sallhofer

440

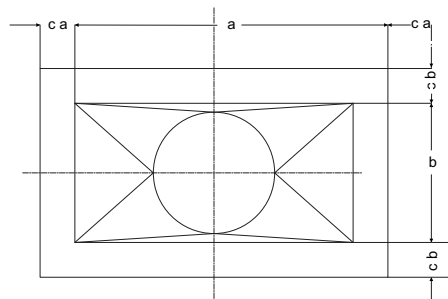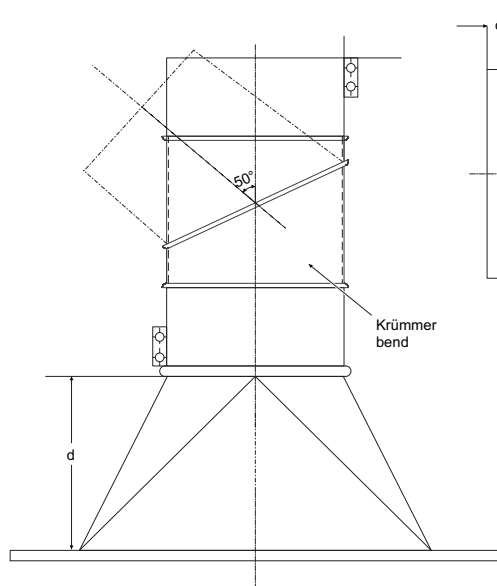


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	a	b	Ca	Cb	d
T 4440	100	Al Mg Si	ca. 0,6					
T 5440	125	Al Mg Si	ca. 0,8					
T 6440	150	Al Mg Si	ca. 1,0					

Bei Bestellung angeben!
In order required!

444VA

Trichter Basic VA hopper basic stainless


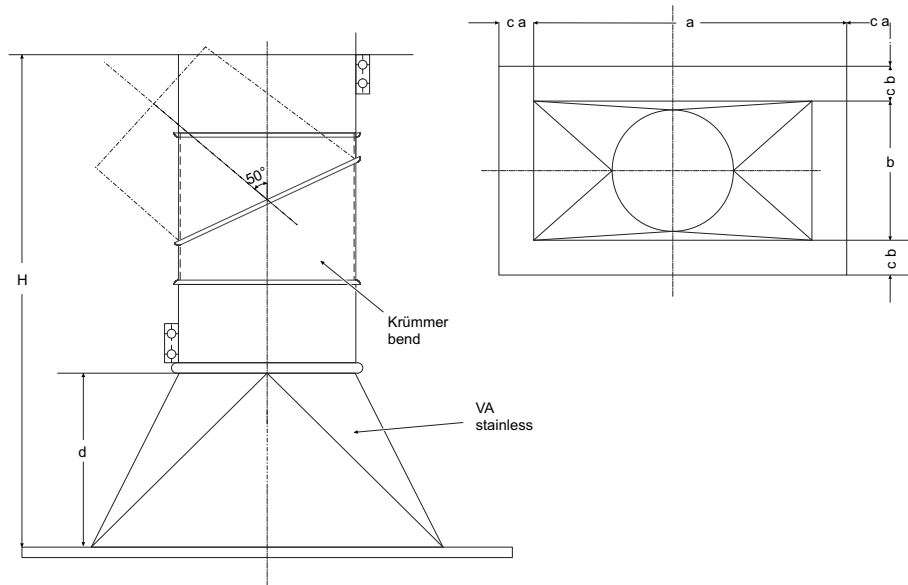


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	a	b	Ca	Cb	d	H
T 4444VA	100	Polyamid/VA	1,1	190	150	40	40	170	320
T 5444VA	125	Polyamid/VA	1,5	190	150	40	40	170	360
T 6444VA	150	Polyamid/VA	1,9	250	175	50	50	205	425

Trichter Basic hopper basic

sallhofer


444

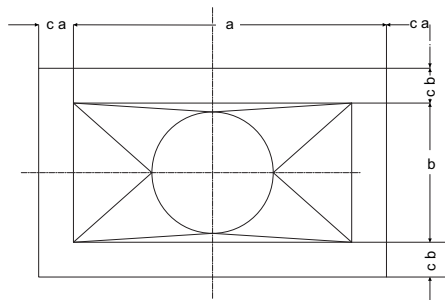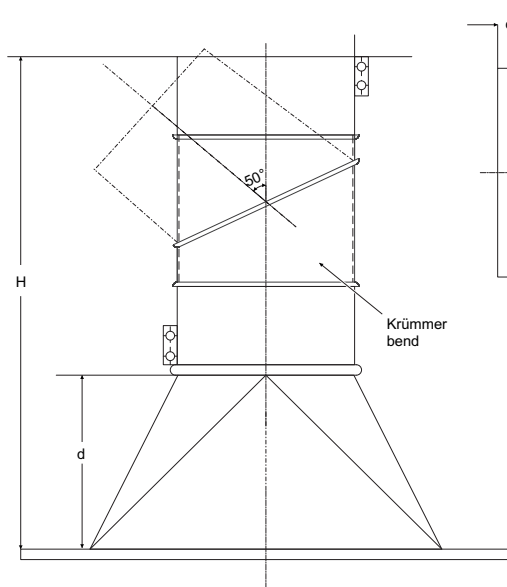


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	a	b	Ca	Cb	d	H
T 4444	100	Al Mg Si	0,6	190	150	40	40	170	320
T 5444	125	Al Mg Si	0,8	190	150	40	40	170	360
T 6444	150	Al Mg Si	0,9	250	185	50	50	205	425

450VA

Standrohr VA standing tube stainless

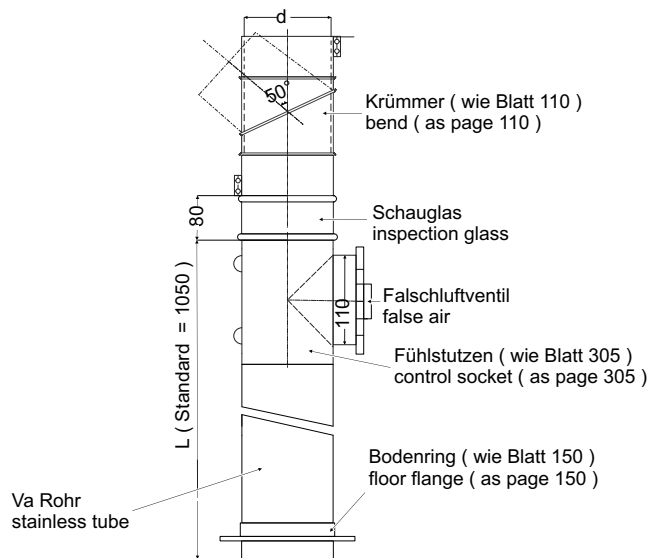

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	L
T 4450VA	100	Polyamid/VA	3,4	102,5	
T 5450VA	125	Polyamid/VA	3,6	127,5	
T 6450VA	150	Polyamid/VA	4,1	152,5	

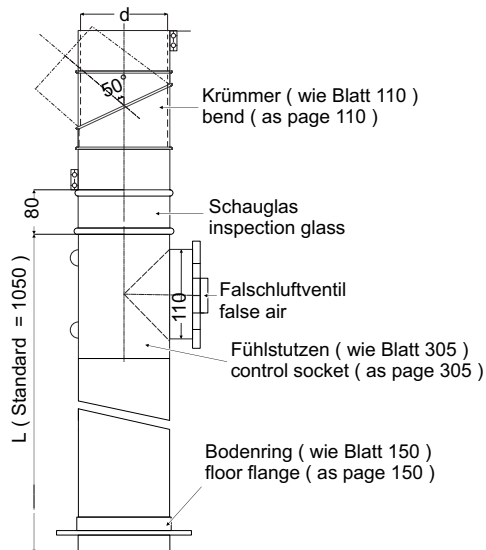

Standrohr sind mit dem Bajonett-Deckel T 4301 und Rohr bestückt.

Standing tubes are equipped with bajonett cover T 4301 and tube.



Sonderwünsche möglich.
Special dimensions on request.



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	L
T 4450	100	Al Mg Si	2,3	102,5	
T 5450	125	Al Mg Si	2,8	127,5	
T 6450	150	Al Mg Si	3,0	152,5	

500VA

Rohr-Teiler VA tube divider stainless

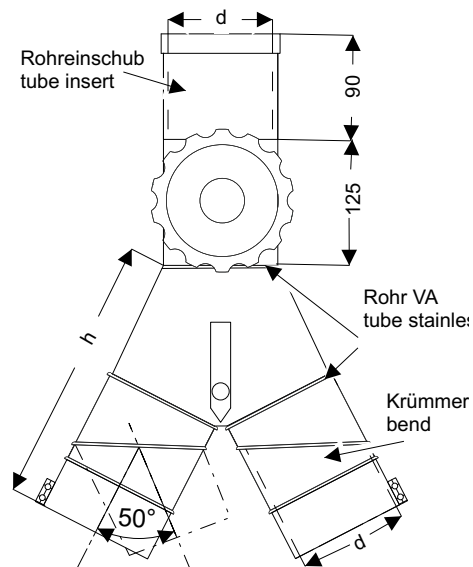
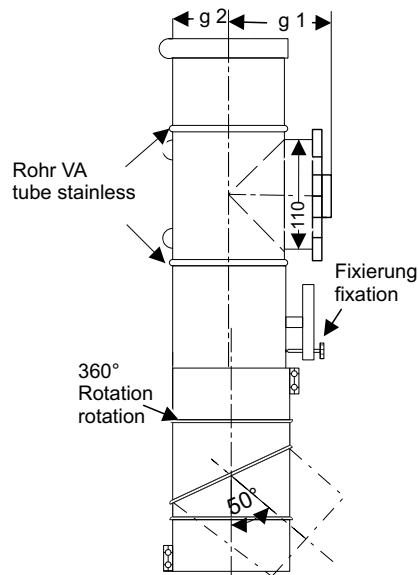


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	h	g ₁	g ₂
U 4500VA	100	VA/Al Mg Si	2,6	102,5	300	100	60
U 5500VA	125	VA/Al Mg Si	3,7	127,5	345	110	75
U 6500VA	150	VA/Al Mg Si	4,5	152,5	400	145	85

Rohr-Teiler tube divider

sallhofer

500

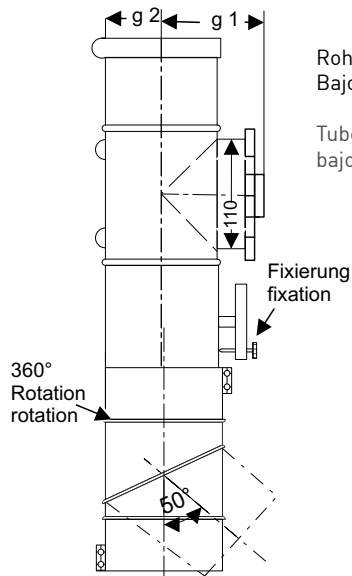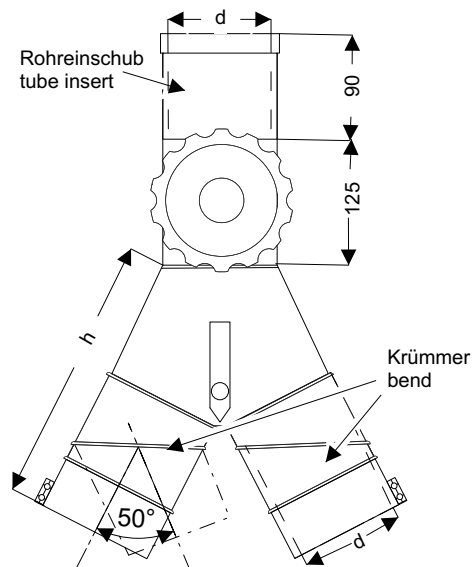

Rohr-Teiler sind mit dem
Bajonett-Deckel T 4301 bestückt.



Tube divider are equipped with
bajonett cover T 4301.



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	h	g ₁	g ₂
U 4500	100	Al Mg Si	2,6	102,5	300	100	60
U 5500	125	Al Mg Si	3,7	127,5	345	110	75
U 6500	150	Al Mg Si	5,3	152,5	650	145	85

507VA

Rohr-Teiler Elektro VA tube divider electro stainless

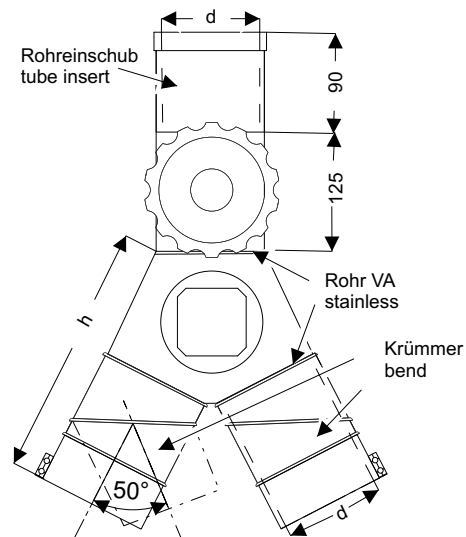
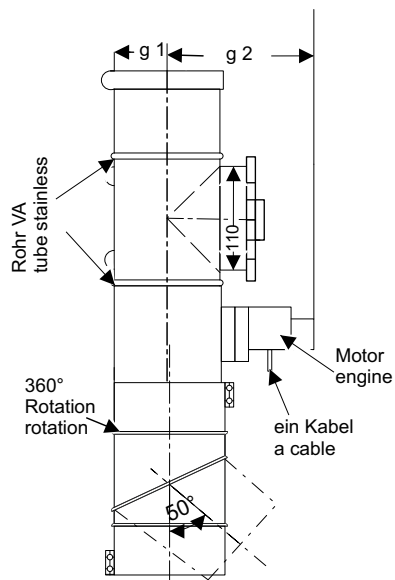


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	h	g1	g2	Kabellänge 5-30m cable length
U 4507VA	100	VA/Al Mg Si	4,1	102,5	335	60	218	
U 5507VA	125	VA/Al Mg Si	5,2	127,5	345	75	233	
U 6507VA	150	VA/Al Mg Si	6,0	152,5	400	85	243	

Rohr-Teiler Elektro tube divider electro

sallhofer

507

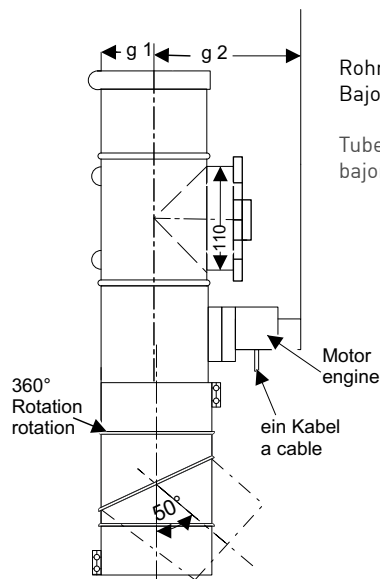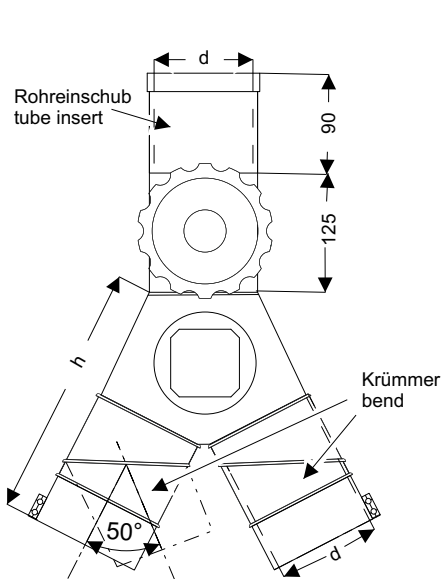

Rohr-Teiler sind mit dem
Bajonett-Deckel T 4301 bestückt.



Tube divider are equipped with
bajonett cover T 4301.



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	h	g1	g2	Kabellänge 5-30m cable length
U 4507	100	Al Mg Si	4,1	102,5	335	60	218	
U 5507	125	Al Mg Si	5,2	127,5	345	75	233	
U 6507	150	Al Mg Si	6,0	152,5	400	85	243	

600VA

Decken-2Weger 2.35 VA ceiling 2way valve 2.35 stainless

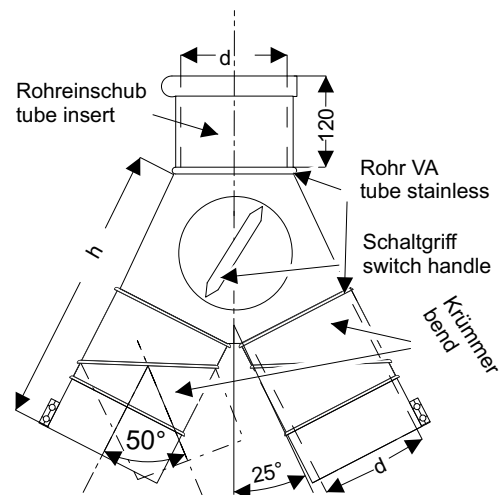
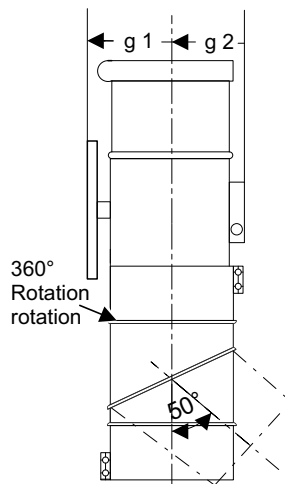


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	h	g1	g2
V 4600VA	100	VA/Al Mg Si	3,3	102,5	335	85	80
V 5600VA	125	VA/Al Mg Si	4,9	127,5	345	95	90
V 6600VA	150	VA/Al Mg Si	6,2	152,5	400	205	115

Decken-2Weger 2.35 ceiling 2way valve 2.35

sallhofer



600

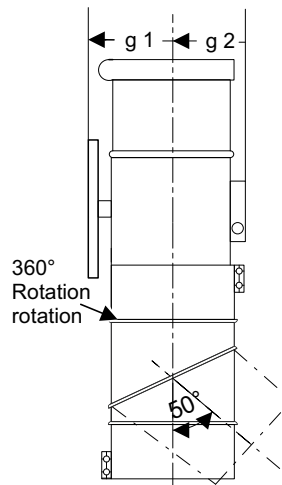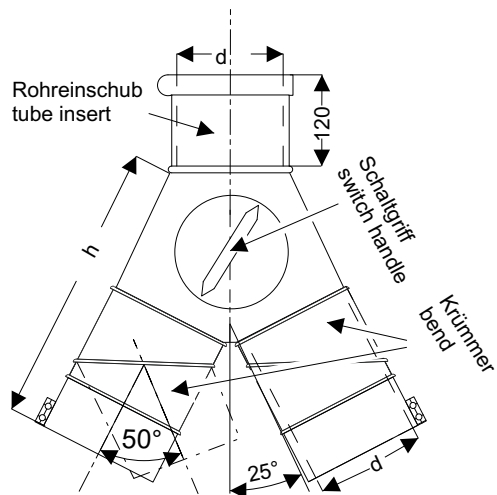

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	h	g1	g2
V 4600	100	Al Mg Si	3,1	102,5	335	85	80
V 5600	125	Al Mg Si	4,7	127,5	345	95	90
V 6600	150	Al Mg Si	5,9	152,5	400	205	115

607VA

Decken-2Weger/Elektro 2.35 VA ceiling 2way valve/electro 2.35 stainless

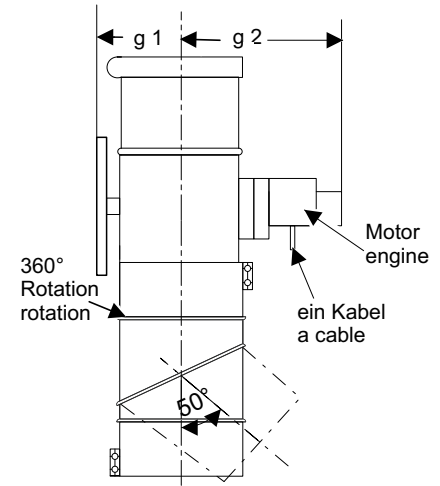
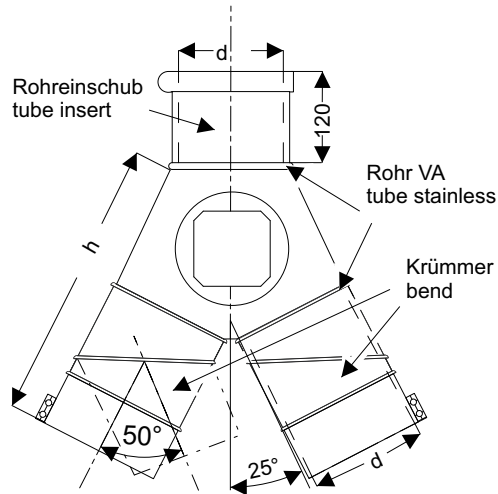


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	h	g1	g2	Kabellänge 5-30m cable length
V 4607VA	100	VA/Al Mg Si	5,6	102,5	335	85	240	
V 5607VA	125	VA/Al Mg Si	7,2	127,5	345	95	250	
V 6607VA	150	VA/Al Mg Si	8,5	152,5	400	205	275	

Decken-2Weger/Elektro 2.35 ceiling 2way valve/electro 2.35

sallhofer

607

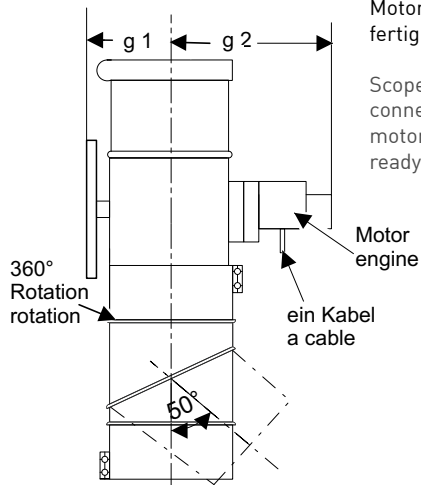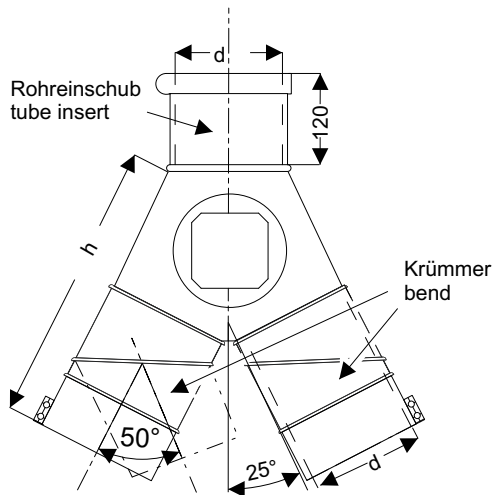

Lieferumfang: Antrieb,
Steuerungskabel 5 m,
Motorcontroller,
fertig programmiert.



Scope of delivery: drive,
connection, wire 5 m,
motorcontroller,
ready programmed.



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	h	g1	g2	Kabellänge 5-30m cable length
V 4607	100	Al Mg Si	5,1	102,5	335	85	240	
V 5607	125	Al Mg Si	7,0	127,5	345	95	250	
V 6607	150	Al Mg Si	8,6	152,5	400	205	275	

608VA

Decken-2Weger/Signal 2.35 VA ceiling 2way valve/signal 2.35 stainless

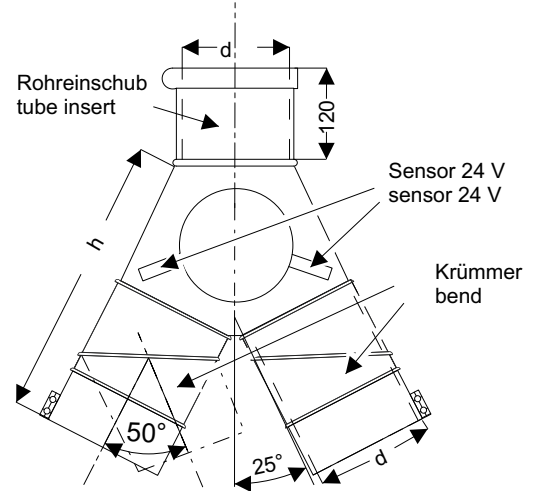
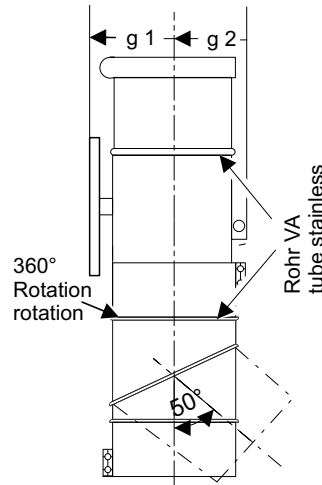


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	h	g1	g2	Sensor sensor
V 4608VA	100	VA/Al Mg Si	3,4	102,5	335	85	80	24 V
V 5608VA	125	VA/Al Mg Si	5,0	127,5	345	95	90	24 V
V 6608VA	150	VA/Al Mg Si	6,3	152,5	400	205	115	24 V

Decken-2Weger/Signal 2.35 ceiling 2way valve/signal 2.35

sallhofer



608

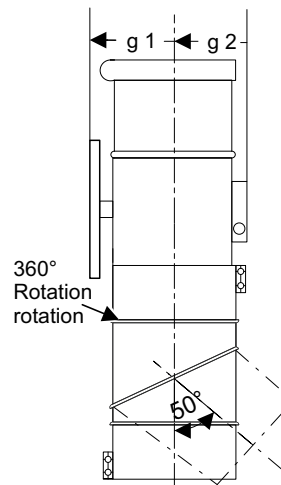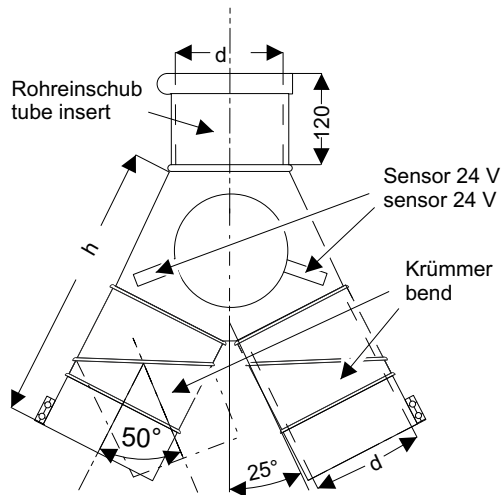

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	h	g1	g2	Sensor sensor
V 4608	100	Al Mg Si	3,2	102,5	335	85	80	24 V
V 5608	125	Al Mg Si	4,8	127,5	345	95	90	24 V
V 6608	150	Al Mg Si	6,0	152,5	400	205	115	24 V

609VA

Decken-2Weger/Pneuma 2.35 VA ceiling 2way valve/pneuma 2.35 stainless

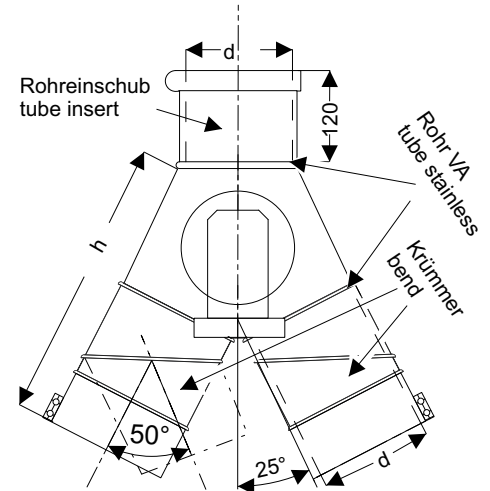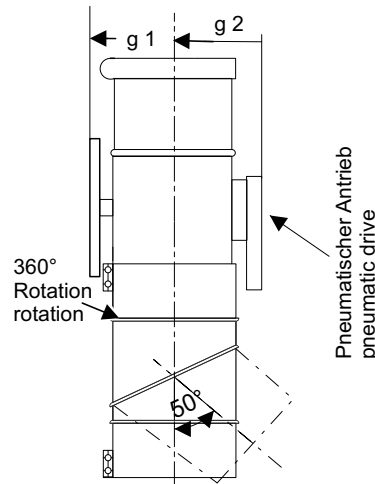


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	h	g1	g2	Standard standard	Volt volt	Volt volt
V 4609VA	100	VA/Al Mg Si	2,5	102,5	335	85	110	24 V	24/230 V	
V 5609VA	125	VA/Al Mg Si	3,5	127,5	345	95	120	24 V	24/230 V	
V 6609VA	150	VA/Al Mg Si	4,6	152,5	400	205	125	24 V	24/230 V	

Decken-2Weger/Pneuma 2.35

ceiling 2way valve/pneuma 2.35

sallhofer



609

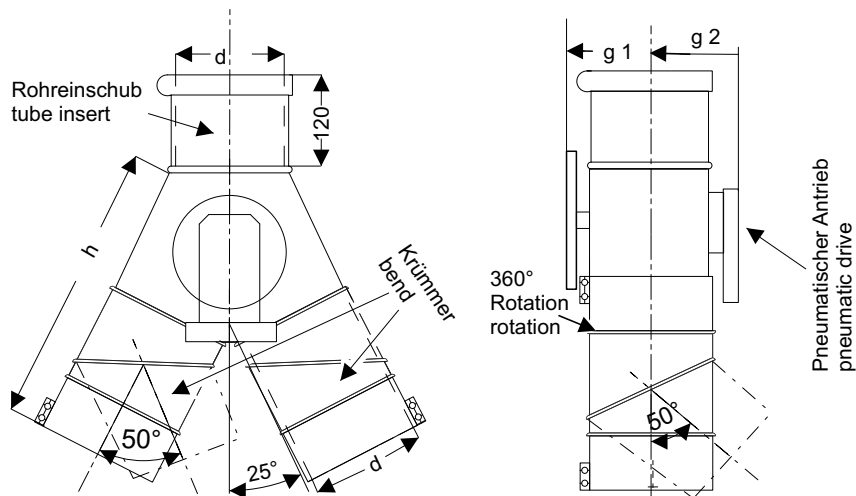

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	h	g1	g2	Standard standard	Volt volt	Volt volt
V 4609	100	Al Mg Si	4,5	102,5	335	85	110	24 V	24/230 V	
V 5609	125	Al Mg Si	6,1	127,5	345	95	120	24 V	24/230 V	
V 6609	150	Al Mg Si	7,3	152,5	400	205	125	24 V	24/230 V	

610VA

Rohr-2Weger 2.35 VA tube 2way valve 2.35 stainless

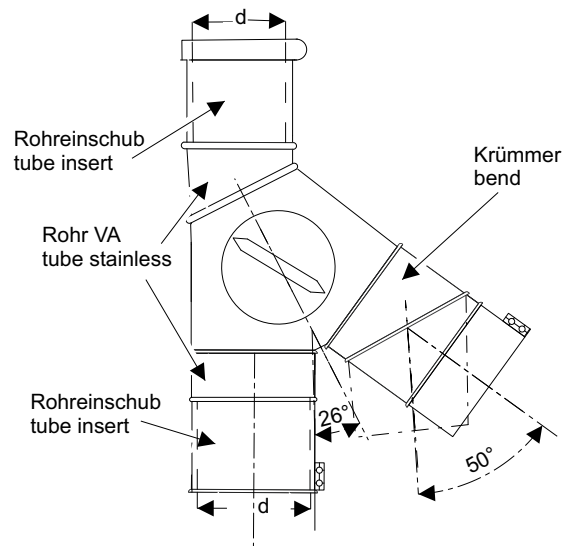
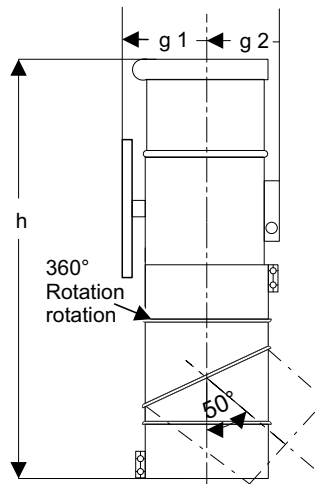


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	h	g1	g2	Links left
V 4610VA	100	VA/Al Mg Si	3,2	102,5	455	85	80	
V 5610VA	125	VA/Al Mg Si	4,8	127,5	484	95	90	
V 6610VA	150	VA/Al Mg Si	5,8	152,5	490	205	115	

Rohr-2Weger 2.35 tube 2way valve 2.35

sallhofer

610

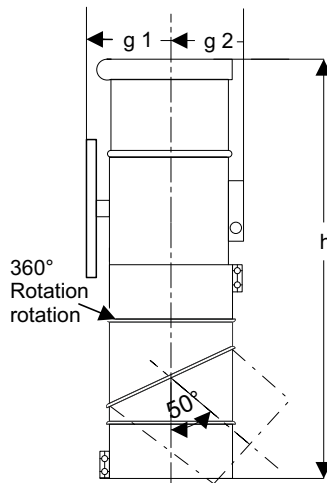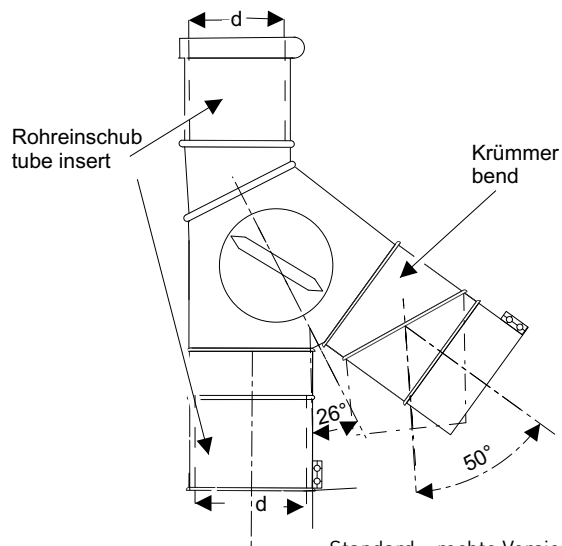


Standard = rechte Version – „L“ für linke Version bei Bestellung bitte anführen.
Standard = right version – please select „L“ for left version in order.

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	h	g1	g2	Links left
V 4610	100	Al Mg Si	2,9	102,5	455	85	80	
V 5610	125	Al Mg Si	4,5	127,5	484	95	90	
V 6610	150	Al Mg Si	6,3	152,5	490	205	115	

617VA

Rohr-2Weger/Elektro 2.35 VA tube 2way valve/electro 2.35 stainless


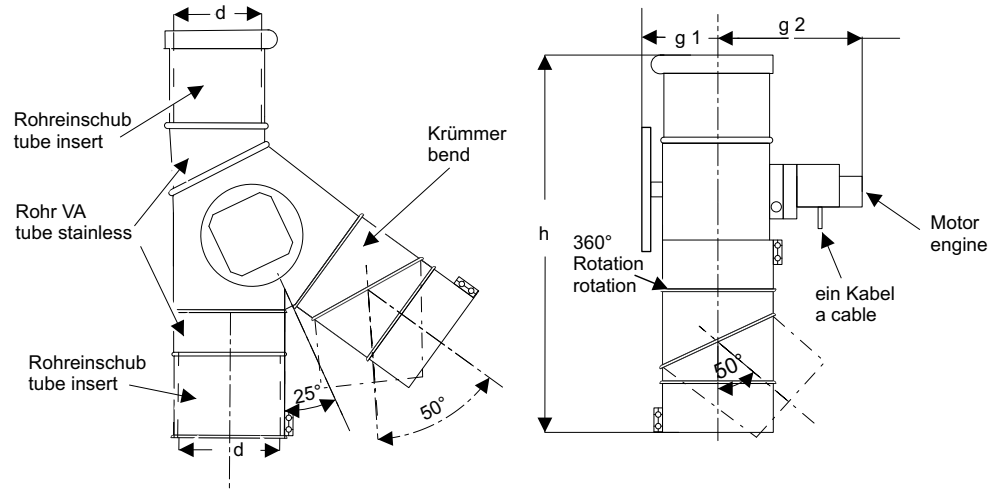


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	h	g1	g2	Links left	Kabellänge 5-30m cable length
V 4617VA	100	VA/Al	5,5	102,5	455	85	238		
V 5617VA	125	VA/Al	7,1	127,5	484	95	248		
V 6617VA	150	VA/Al	8,1	152,5	490	205	273		

Rohr-2Weger/Elektro 2.35 tube 2way valve/electro 2.35

sallhofer

617

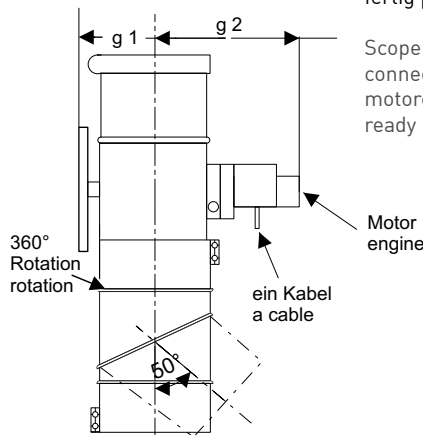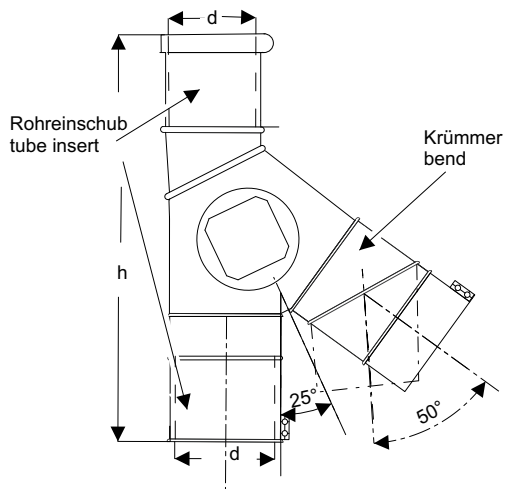

Lieferumfang: Antrieb,
Steuerungskabel 5 m,
Motorcontroller,
fertig programmiert.



Scope of delivery: drive,
connection, wire 5 m,
motorcontroller,
ready programmed.



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	h	g1	g2	Links left	Kabellänge 5-30m cable length
V 4617	100	Al Mg Si	5,2	102,5	455	85	238		
V 5617	125	Al Mg Si	6,8	127,5	484	95	248		
V 6617	150	Al Mg Si	8,6	152,5	490	205	273		

618VA

Rohr-2Weger/Signal 2.35 VA tube 2way valve/signal 2.35 stainless

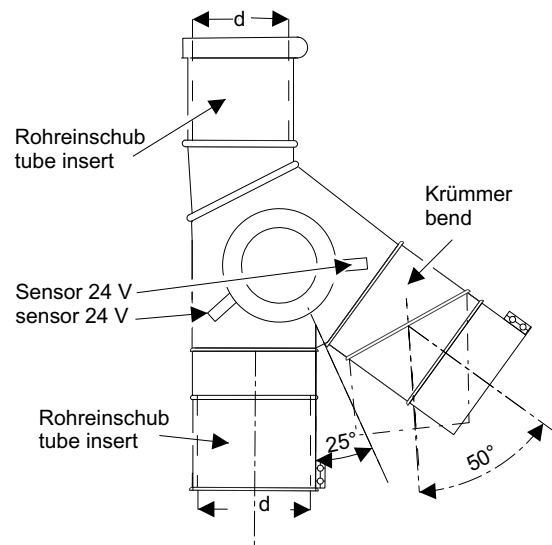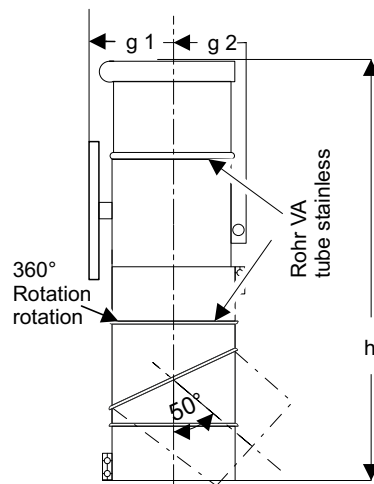



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	h	g1	g2	Sensor sensor
V 4618VA	100	VA/Al Mg Si	3,3	102,5	455	85	80	24 V
V 5618VA	125	VA/Al Mg Si	4,9	127,5	484	95	90	24 V
V 6618VA	150	VA/Al Mg Si	5,9	152,5	490	205	115	24 V

Rohr-2Weger/Signal 2.35

tube 2way valve/signal 2.35

sallhofer



618

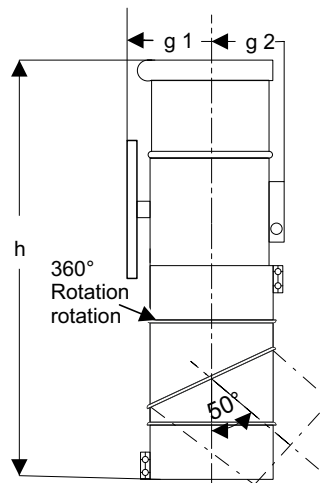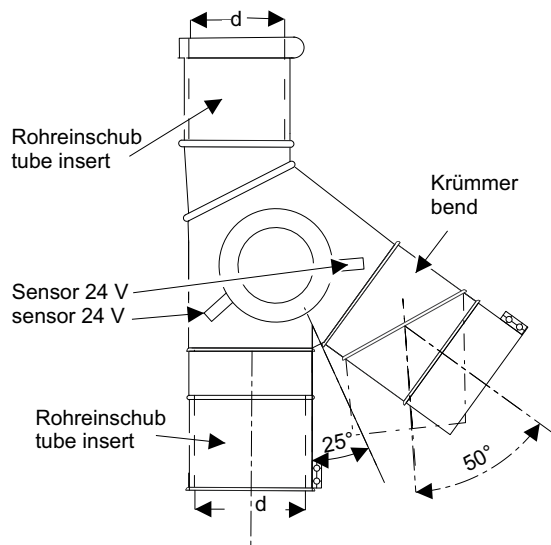

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	h	g1	g2	Sensor sensor
V 4618	100	Al Mg Si	3,0	102,5	455	85	80	24 V
V 5618	125	Al Mg Si	4,6	127,5	484	95	90	24 V
V 6618	150	Al Mg Si	6,4	152,5	490	205	115	24 V

619VA

Rohr-2Weger/Pneuma 2.35 VA tube 2way valve/pneuma 2.35 stainless

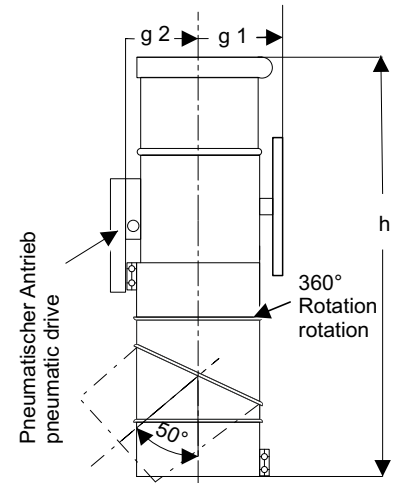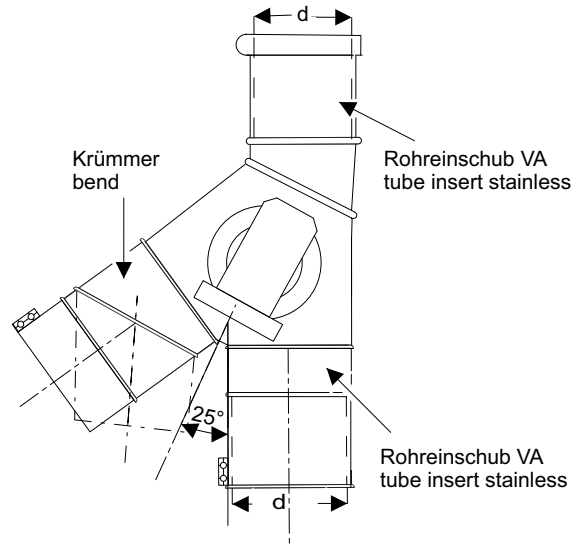



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	g1	g2	h	Standard standard	Atex Volt atex volt	Volt volt
V 4619VA	100	VA/Al Mg Si	4,6	102,5	85	110	455	24 V	24/230 V	
V 5619VA	125	VA/Al Mg Si	6,2	127,5	95	120	484	24 V	24/230 V	
V 6619VA	150	VA/Al Mg Si	7,2	152,5	205	125	490	24 V	24/230 V	

Rohr-2Weger/Pneuma 2.35

tube 2way valve/pneuma 2.35

sallhofer

619

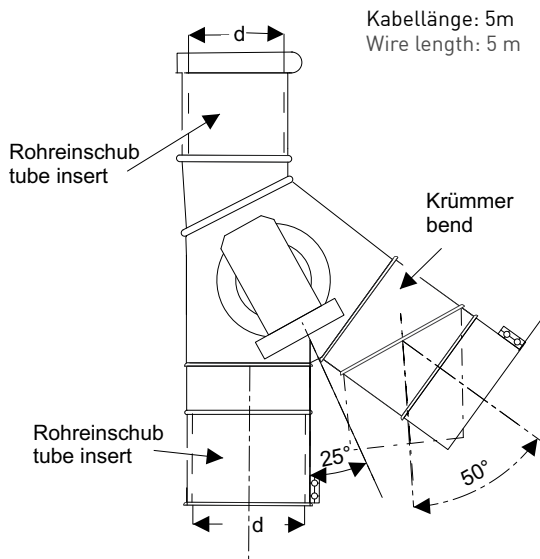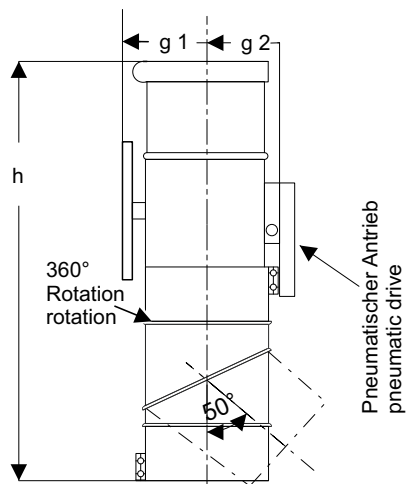




Kabellänge: 5m
Wire length: 5 m



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	g1	g2	h	Standard standard	Atex Volt atex volt	Volt volt
V 4619	100	Al Mg Si	4,3	102,5	85	110	455	24 V	24/230 V	
V 5619	125	Al Mg Si	5,9	127,5	95	120	484	24 V	24/230 V	
V 6619	150	Al Mg Si	7,7	152,5	205	125	490	24 V	24/230 V	

620VA

Schnecken-2Weger 2.35 VA conveyor 2way valve 2.35 stainless

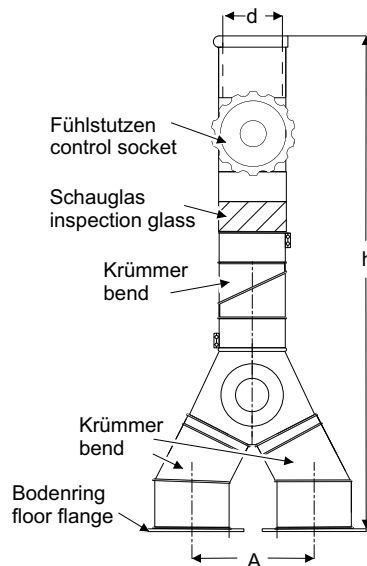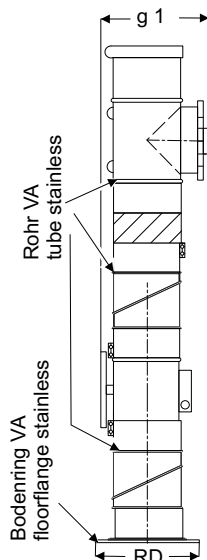


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	g1	h	DB	RD	A	A
V 4620VA	100	VA/Al Mg Si	3,2	102,5	165	880	140	160	230	
V 5620VA	125	VA/Al Mg Si	5,2	127,5	185	920	160	180	265	
V 6620VA	150	VA/Al Mg Si	8,2	152,5	205	1010	196	220	320	

Schnecken-2Weger 2.35 conveyor 2way valve 2.35

sallhofer


620

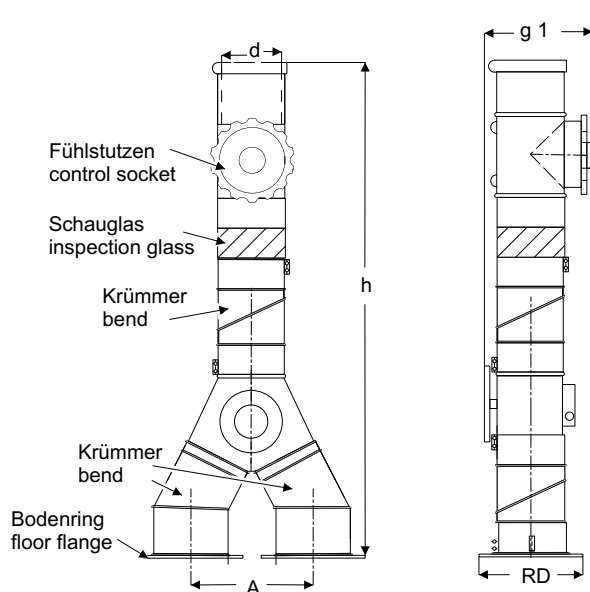

Schnecken-2Weger sind mit dem Bajonett-Deckel T 4301 bestückt.

Conveyor 2way valves are equipped with bayonett cover T 4301.




Individuelles Maß A möglich.
Individual size A possible.



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	g1	h	DB	RD	A	A
V 4620	100	Al Mg Si	3,0	102,5	165	880	140	160	230	
V 5620	125	Al Mg Si	5,0	127,5	185	920	160	180	265	
V 6620	150	Al Mg Si	8,0	152,5	205	1010	196	220	320	

627VA

Schnecken-2Weger/Elektro 2.35 VA conveyor 2way valve/electro 2.35 stainless

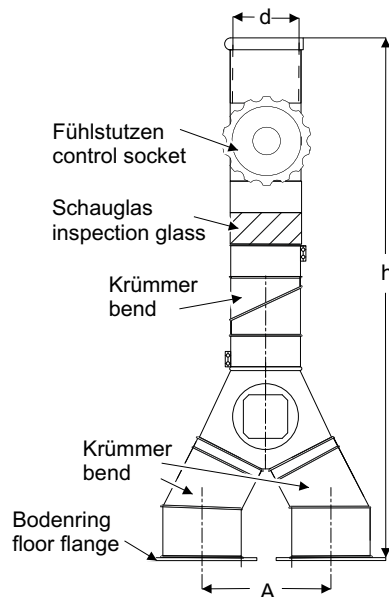
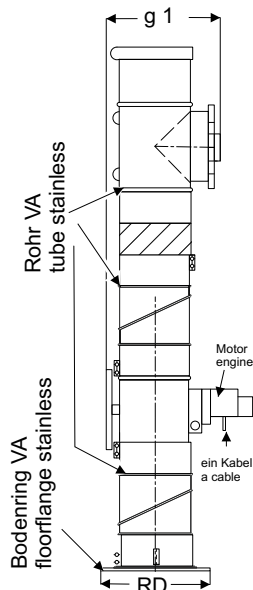


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	g1	h	DB	RD	A	A	Kabellänge 5-30m cable length
V 4627VA	100	VA/Al Mg Si	3,2	102,5	165	880	140	160	230		
V 5627VA	125	VA/Al Mg Si	5,2	127,5	185	920	160	180	265		
V 6627VA	150	VA/Al Mg Si	8,2	152,5	205	1010	196	220	320		

Schnecken-2Weger/Elektro 2.35 conveyor 2way valve/electro 2.35

sallhofer


627

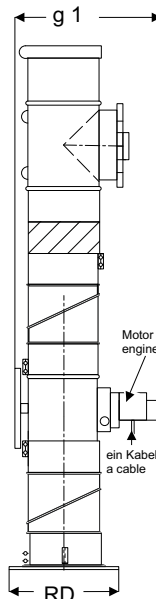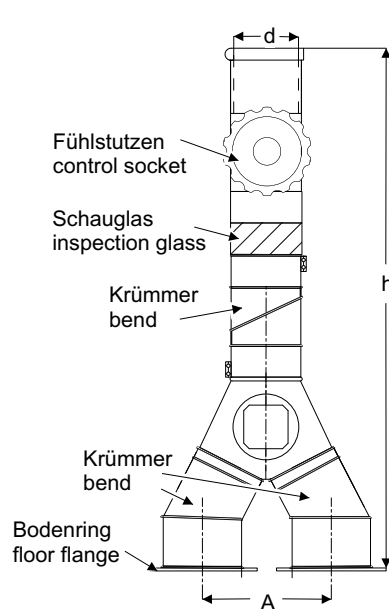

Lieferumfang: Antrieb, Steuerungs-
kabel 5 m, Motorcontroller, fertig
programmiert.

Scope of delivery: drive, connection
wire 5 m, motorcontroller, ready
programmed.




Individuelles Maß A möglich.
Individual size A possible.



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	g1	h	DB	RD	A	A	Kabellänge 5-30m cable length
V 4627	100	Al Mg Si	3,0	102,5	165	880	140	160	230		
V 5627	125	Al Mg Si	5,0	127,5	185	920	160	180	265		
V 6627	150	Al Mg Si	8,0	152,5	205	1010	196	220	320		

628VA

Schnecken-2Weger/Signal 2.35 VA conveyor 2way valve/signal 2.35 stainless

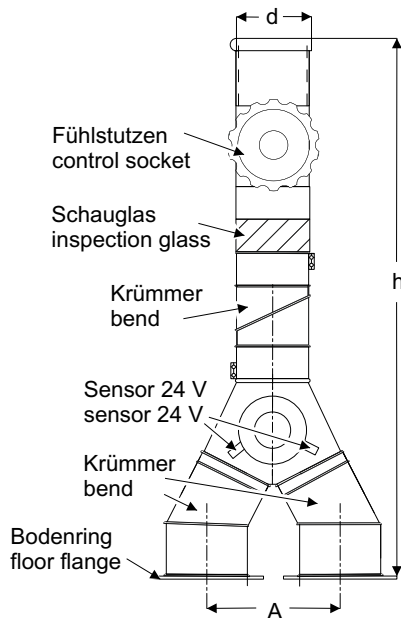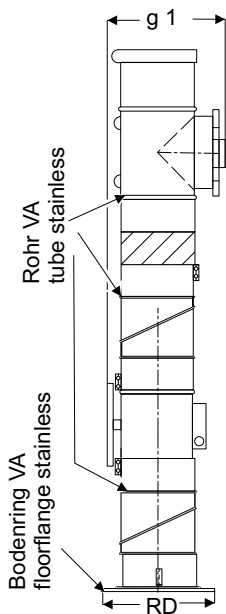


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	g1	h	DB	RD	A	A	Sensor sensor
V 4628VA	100	VA/Al Mg Si	5,0	102,5	165	880	140	160	230		24 V
V 5628VA	125	VA/Al Mg Si	6,0	127,5	185	920	160	180	265		24 V
V 6628VA	150	VA/Al Mg Si	7,0	152,5	205	1010	196	220	320		24 V


Schnecken-2Weger/Signal 2.35 conveyor 2way valve/signal 2.35

sallhofer

628

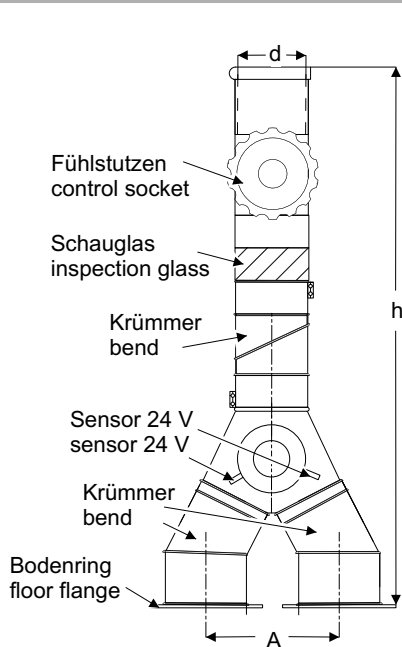




Individuelles Maß A möglich.
Individual size A possible.



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	g1	h	DB	RD	A	A	Sensor sensor
V 4628	100	VA/Al Mg Si	4,8	102,5	165	880	140	160	230		24 V
V 5628	125	VA/Al Mg Si	5,8	127,5	185	920	160	180	265		24 V
V 6628	150	VA/Al Mg Si	6,8	152,5	205	1010	196	220	320		24 V

629VA

Schnecken-2Weger/Pneuma 2.35 VA conveyor 2way valve/pneuma 2.35 stainless

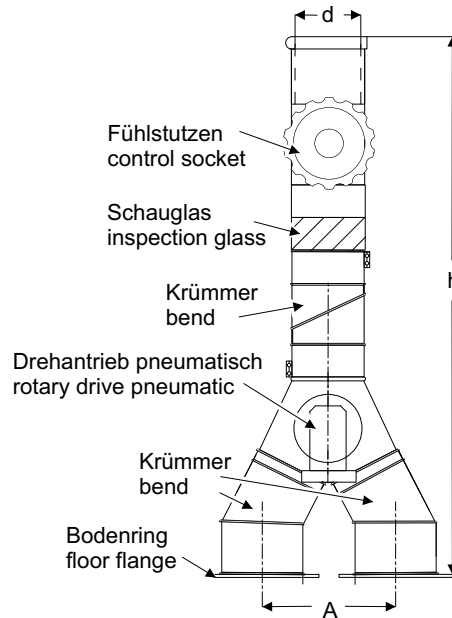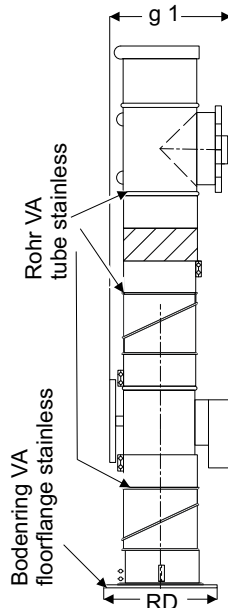


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	g1	h	DB	RD	Standard	A	A	Atex Volt atex volt	Volt volt
V 4629VA	100	VA/Al Mg Si	6,2	102,5	165	880	140	160	24 V	230		24/230 V	
V 5629VA	125	VA/Al Mg Si	7,2	127,5	185	920	160	180	24 V	265		24/230 V	
V 6629VA	150	VA/Al Mg Si	8,2	152,5	205	1010	196	220	24 V	320		24/230 V	

Schnecken-2Weger/Pneuma 2.35 conveyor 2way valve/pneuma 2.35

sallhofer


629

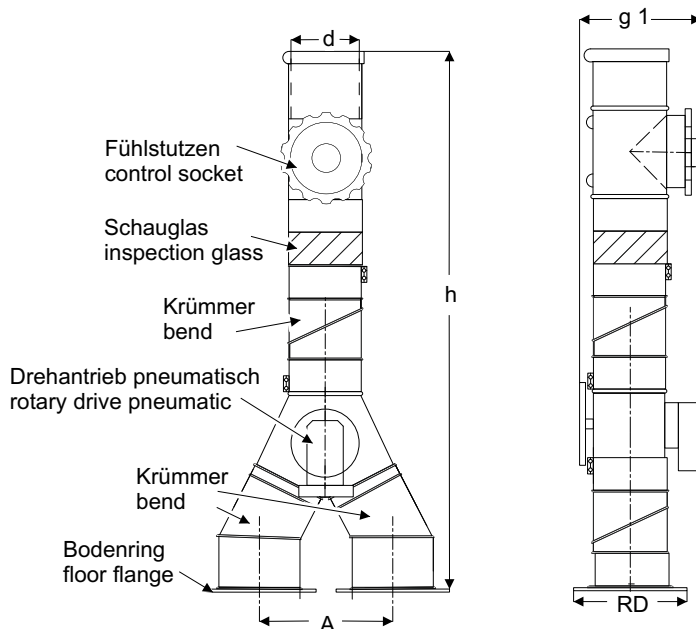

Schnecken-2Weger / Pneuma sind mit dem Bajonett-Deckel T 4301 bestückt.

Conveyor 2way valve / pneuma are equipped with bajonett cover T 4301.


Individuelles Maß A möglich.
Individual size A possible.



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	g1	h	DB	RD	Standard	A	A	Atex Volt atex volt	Volt volt
V 4629	100	Al Mg Si	5,9	102,5	165	880	140	160	24 V	230		24/230 V	
V 5629	125	Al Mg Si	6,9	127,5	185	920	160	180	24 V	265		24/230 V	
V 6629	150	Al Mg Si	7,9	152,5	205	1010	196	220	24 V	320		24/230 V	

630VA

Schnecken-2Weger/kurz 1 VA conveyor 2way valve/short 1 VA

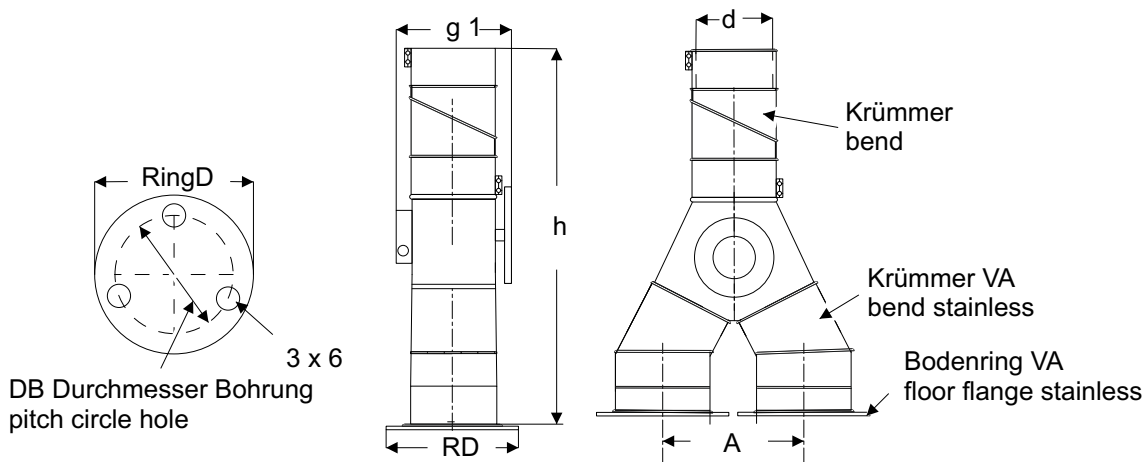


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	g1	h	DB	RD	A	A
V 4620K VA	100	VA Stainless	2,9	165	500	140	160	180	
V 5620K VA	125	VA Stainless	3,1	185	520	160	180	200	

Schnecken-2Weger/kurz 1 conveyor 2way valve/short 1

sallhofer

630


Individuelles Maß A möglich.
Individual size A possible.

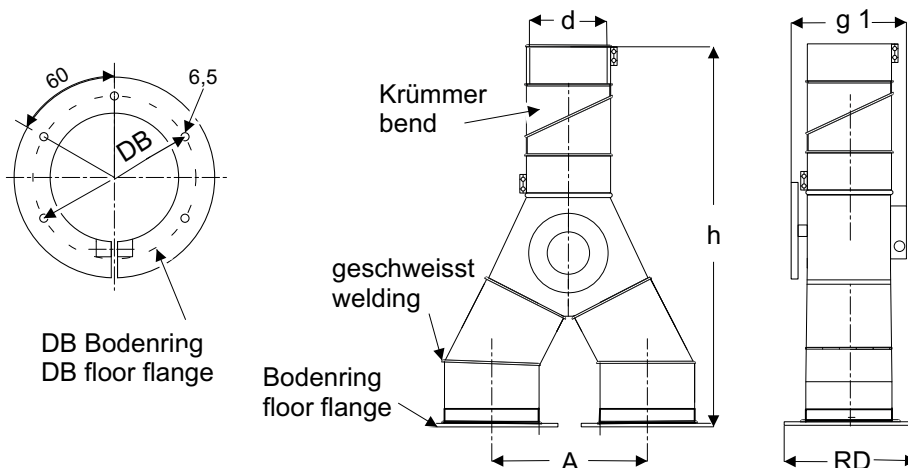

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	g1	h	DB	RD	A	A
V 4620K	100	Al Mg Si	2,5	165	470	130	160	180	
V 5620K	125	Al Mg Si	2,7	185	495	155	190	180	

631VA

Schnecken-2Weger/kurz 2 VA conveyor 2way valve/short 2 VA

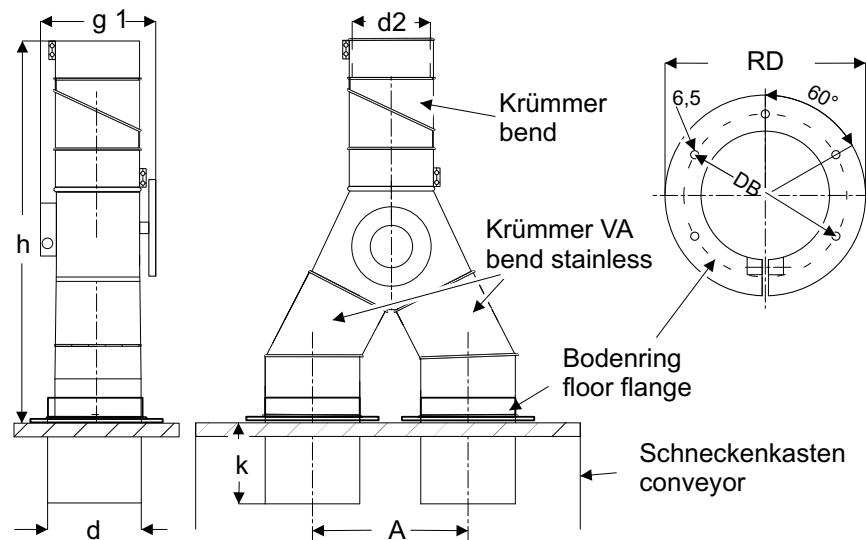


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	g1	d	d2	h	DB	RD	k	A	k	A
V 4620S VA	100	VA Stainless	3,2	165	102	102,5	510	130	160	100	195		
V 5620S VA	125	VA Stainless	3,3	185	127	127,5	530	155	190	100	205		

Schnecken-2Weger/kurz 2 conveyor 2way valve/short 2

sallhofer


631

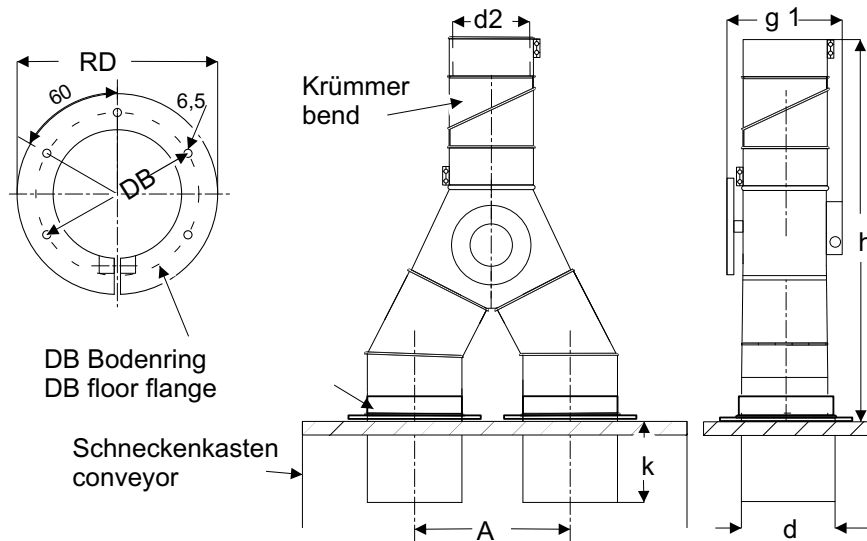



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	g1	d	d2	h	DB	RD	k	A	k	A
V 4620S	100	Al Mg Si	2,9	165	102	102,5	450	130	160	60	230		
V 5620S	125	Al Mg Si	3,0	185	127	127,5	480	155	190	60	230		

632VA

Schnecken-2Weger/kurz 3 VA conveyor 2way valve/short 3 VA



DB Durchmesser Bohrung 3 x 6
pitch circle hole

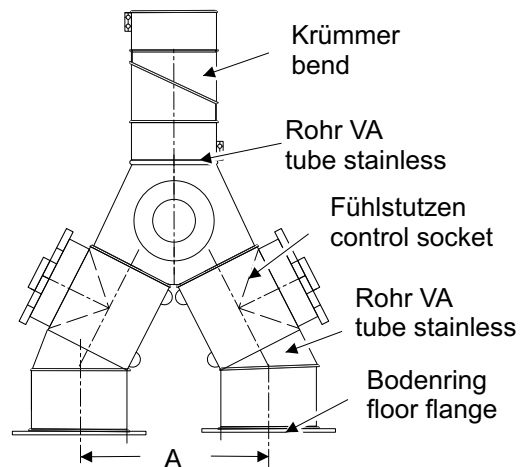
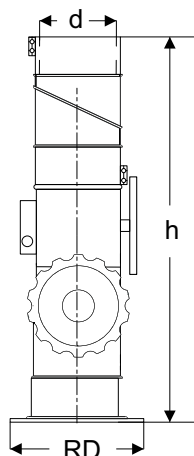


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	g1	d	h	DB	RD	A	A
V 4620KI1VA	100	VA/Al Mg Si	2,7	165	102,5	450	140	160	190	
V 5620KI1VA	125	VA/Al Mg Si	2,9	185	127,5	480	160	180	190	


Schnecken-2Weger/kurz 3 conveyor 2way valve/short 3

sallhofer

632

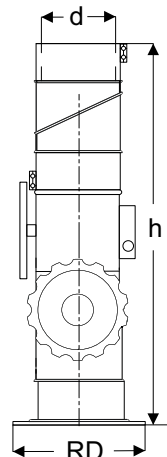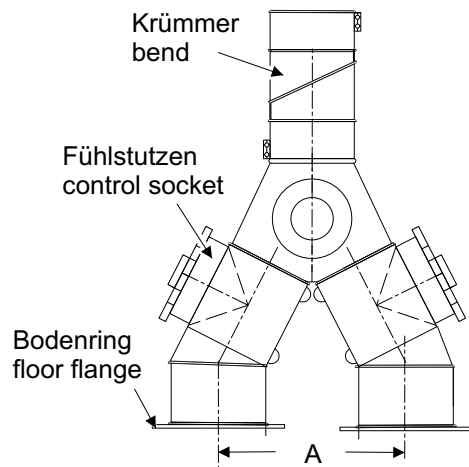


Individuelles Maß A möglich.
Individual size A possible.

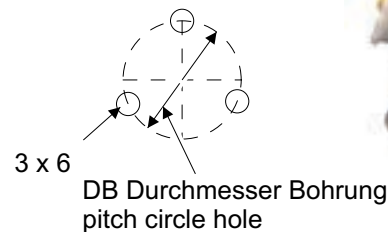

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	g1	d	h	DB	RD	A	A
V 4620K11	100	Al Mg Si	2,7	165	102,5	450	140	160	230	
V 5620K11	125	Al Mg Si	2,9	185	127,5	480	160	180	230	

633VA

Schnecken-2Weger/kurz 4 VA conveyor 2way valve/short 4 VA

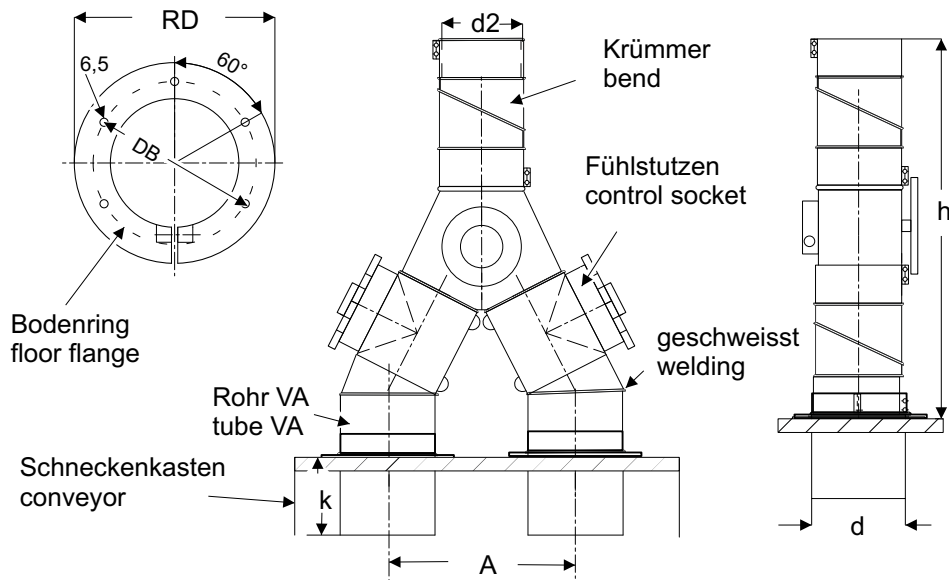


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	g1	d	d2	h	DB	RD	k	A	k	A
V 4620KI2VA	100	VA/Al Mg Si	3,1	165	102	102,5	510	130	160	60	230		
V 5620KI2VA	125	VA/Al Mg Si	3,2	185	127	127,5	530	155	190	60	230		

Schnecken-2Weger/kurz 4 conveyor 2way valve/short 4

sallhofer

633

Individuelles Maß A/K möglich.
Individual size A/K possible.

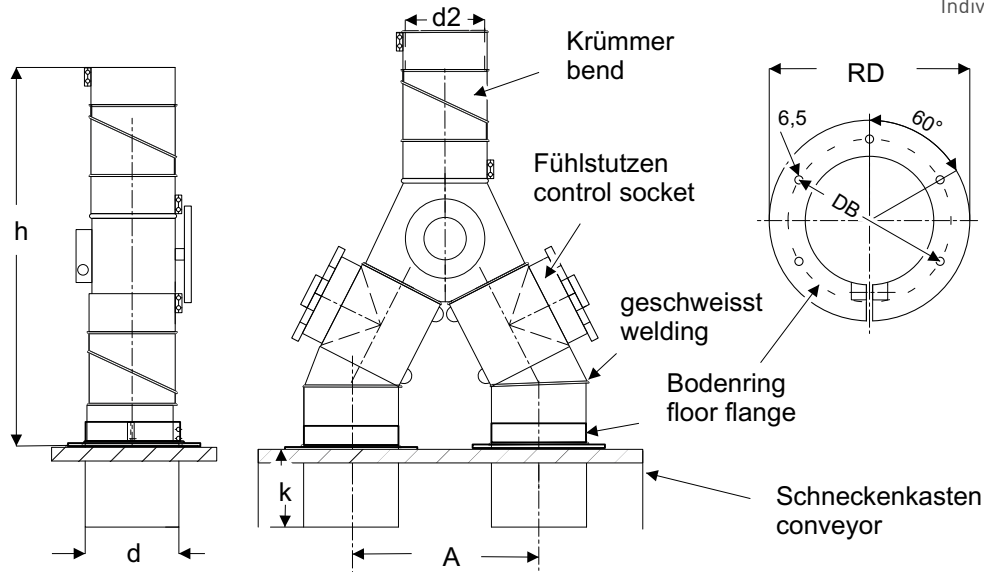


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	g1	d	d2	h	DB	RD	k	A	k	A
V 4620KI2	100	Al Mg Si	3,1	165	102	102,5	510	130	160	60	230		
V 5620KI2	125	Al Mg Si	3,2	185	127	127,5	530	155	190	60	230		

Vibro-Star / *Erweiterung vibro star / *extension Vibro Star

sallhofer

750

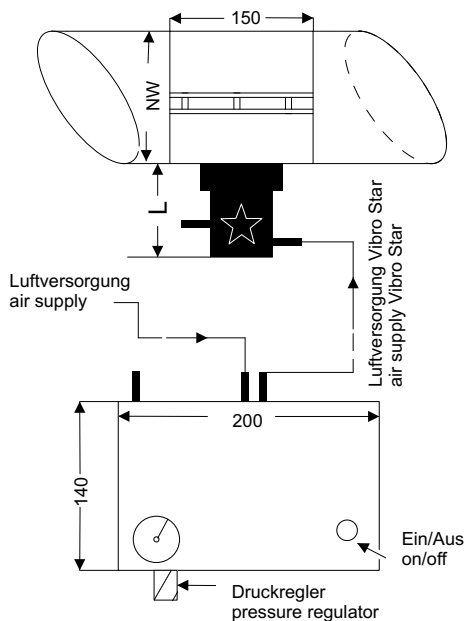

Betriebsdruck 2,00 bis max. 5,0 bar.
Operating pressure 2.00 to max. 5.00 bar.

Die Steuerung ist bis
max. 3 Vibro-Star Endgeräte.



The control Supports up
max. 3 Vibro Star terminals.



*option extension
*option extension



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	NW	L	*Erweiterung *extension	1 Stück 1 piece	2 Stück 2 piece
V 4750	100	Al Mg Si	4,5	135	105	V 4760		
V 5750	125	Al Mg Si	4,6	150	105	V 5760		
V 6750	150	Al Mg Si	4,7	175	105	V 6760		

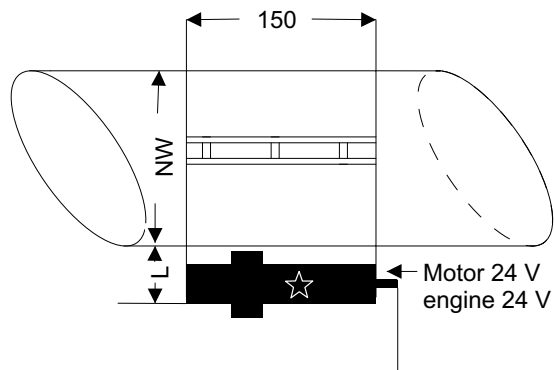


Ein/Aus
on/off

Zyklus eingestellt auf 1 min Vibrieren, 19 min
Pause (individuell programmierbar).

Timer programm 1 min vibration, 19 min
break (individually programmable).

Spannung 230 V, Schaltnetzteil
auf 24 V inklusive.

Power 230 V, switching power
supply to 24 V include
* 110 V also possible.

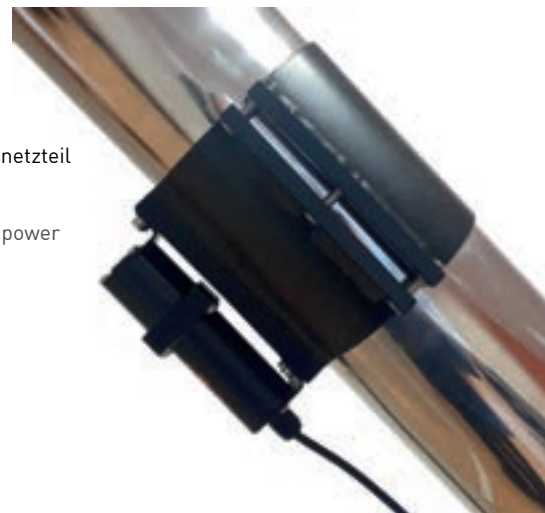

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	NW	L
V 4752	100	Al Mg Si	3,0	135	70
V 5752	125	Al Mg Si	4,6	150	70
V 6752	150	Al Mg Si	4,7	170	70

810VA


Schwenkrohr VA swivel spout stainless



Eingreifschutz siehe Ersatzteilblatt
nicht in Schwenkrohr enthalten.

Intrusion protection please refer in
spare part page not include at the
swivel spout.

Bestellnr./order no 5012120 NW 100
Bestellnr./order no 5012150 NW 125

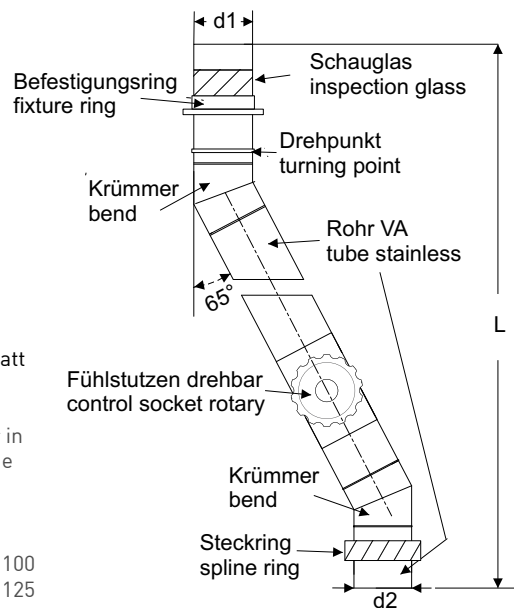


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	L	AA
U 4810VA	100	Polyamid / VA	4,5	101,6	101,6	900	300
U 5810VA	125	Polyamid / VA	5,2	126,6	126,6	900	300

AA Anpassung
möglich
adaption possible

Schwenkrohr swivel spout

sallhofer

810

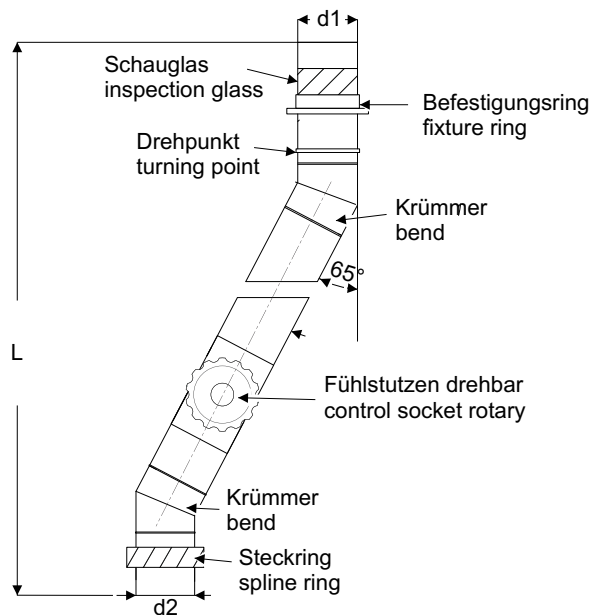


Eingreifschutz siehe Ersatzteilblatt
nicht in Schwenkrohr enthalten.

Intrusion protection please refer in
spare part page not include at the
swivel spout.

Bestellnr./order no 5012120 NW 100
Bestellnr./order no 5012150 NW 125

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	L	AA
U 4810	100	Polyamid / Al Mg Si	4,0	102	102	900	300
U 5810	125	Polyamid / Al Mg Si	4,7	127	127	900	300


AA Anpassung
möglich
adaption possible

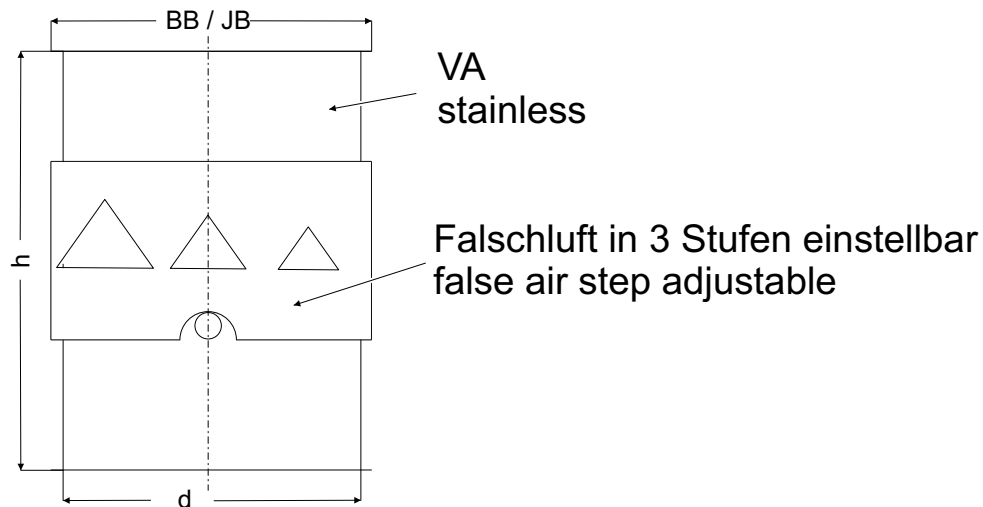

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d	h	BB	JB
4306BJ	100	VA / Al	0,5	100	150	112	114
5306BJ	125	VA / Al	0,6	125	150	132	134
6306BJ	150	VA / Al	0,7	150	150	162	164

830

Absperrmodul Pneuma Bühler/Jacob blocking slide pneuma Buhler/Jacob

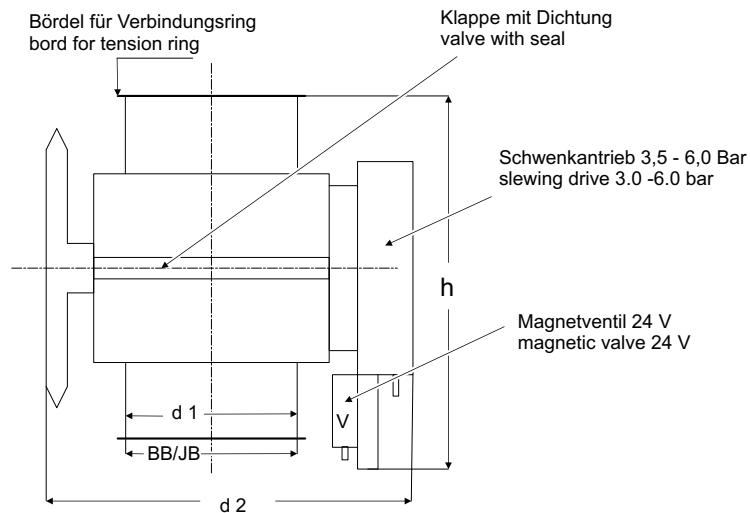


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	h	BB	JB	24V Standard	200-230V
4343BJ	100	VA/Al	3,8	100	330	225	112	114	24 V	
5343BJ	125	VA/Al	3,8	125	350	245	132	134	24 V	
6343BJ	150	VA/Al	3,8	150	370	270	162	164	24 V	

Absperrmodul Bühler/Jacob blocking slide Buhler/Jacob

sallhofer

830

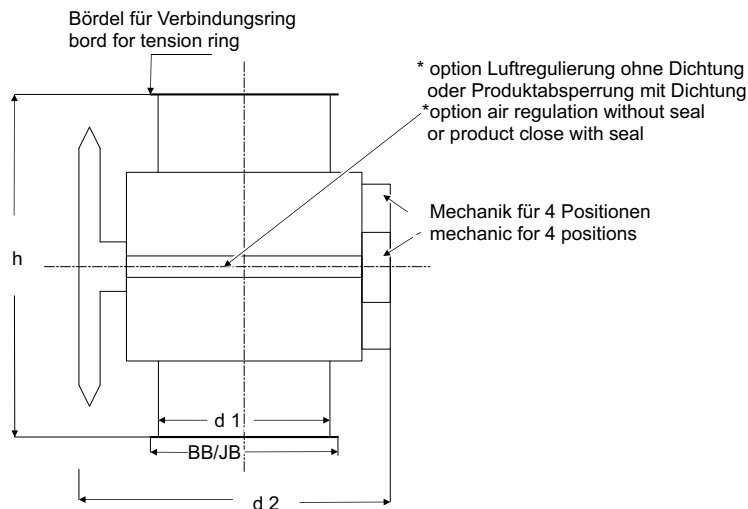


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	h	BB	JB	* Luftregulierung * air regulator
4342BJ	100	VA/Al	2,8	100	330	225	112	114	4342BJ L
5342BJ	125	VA/Al	2,8	125	350	245	132	134	5342BJ L
6342BJ	150	VA/Al	2,8	150	370	270	162	164	6342BJ L

Absperrmodul Elektro Bühler/Jacob blocking slide electro Buhler/Jacob

sallhofer


840

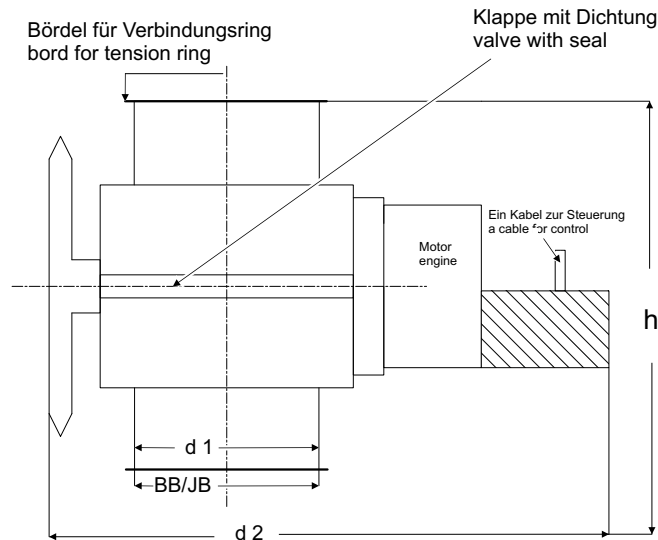

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	h	BB	JB	* Luftregulierung * air regulator
4344BJ	100	VA / Al	4,1	100	225	112	114	4344BJ L
5344BJ	125	VA / Al	4,2	125	245	132	134	5344BJ L
6344BJ	150	VA / Al	4,1	150	270	162	164	6344BJ L

850VA

Spannring-Konnektor VA pull ring connector stainless

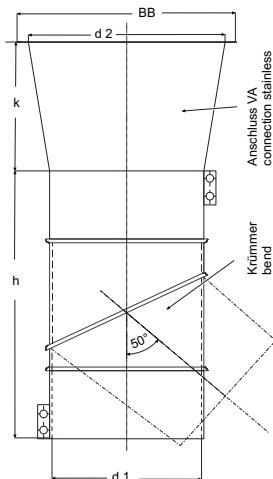

Angleichungskonus mit Bühler-Bord.
Cone with Bühler-Board.


Übergangsstücke: Bühler-Rohrbau <-> Sallhofer-Rohrbau.
Adapters: Bühler-Pipework <-> Sallhofer Pipework

Bestell-No order no	Spannring-Konnektor pull ring connector	Gewicht kg weight kg	d1	d2	BB	h	k
19-1-100VA	100 / 100	0,3	102,5	100	112	165	80
19-2-100VA	100 / 120	0,4	102,5	120	132	165	80
19-3-100VA	100 / 150	0,6	102,5	150	162	165	80
19-1-125VA	125 / 100	0,5	127,5	100	112	182	75
19-2-125VA	125 / 120	0,5	127,5	120	132	182	30
19-3-125VA	125 / 150	0,6	127,5	150	162	182	80
19-1-150VA	150 / 150	0,6	152,5	150	162	192	40

Spannring-Konnektor pull ring connector

sallhofer

850

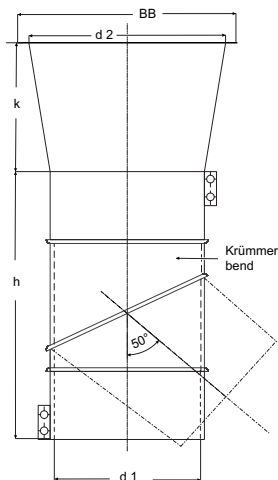

Angleichungskonus mit Bühler-Bord.
Cone with Bühler-Board.

Übergangsstücke: Bühler-Rohrbau <-> Sallhofer-Rohrbau.
Adapters: Bühler-Pipework <-> Sallhofer Pipework





Bestell-No order no	Spannring-Konnektor pull ring connector	Gewicht kg weight kg	d1	d2	BB	h	k
19-1-100	100 / 100	0,4	102,5	100	112	230	60
19-2-100	100 / 120	0,5	102,5	120	132	235	60
19-3-100	100 / 150	0,6	102,5	150	162	255	160
19-1-125	125 / 100	0,6	127,5	100	112	275	85
19-2-125	125 / 120	0,6	127,5	120	132	205	40
19-3-125	125 / 150	0,7	127,5	150	162	270	85
19-1-150	150 / 150	0,6	152,5	150	162	230	40

860VA


Sichter-Auslauf VA sifter outlet stainless



DB
Durchmesser Bohrung
pitch circle hole

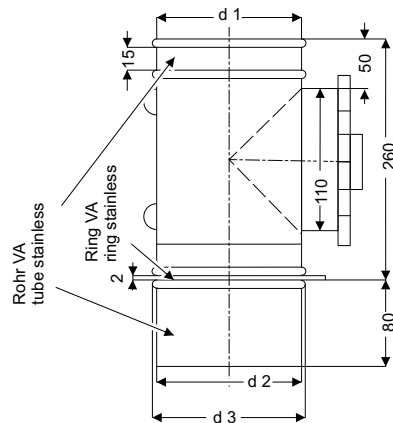

Bestell-No order no	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	d3	k	d4	DB	Sichter
18005-014/VA	Polyamid/VA	1,4	150	150	155	80	205	185	MPAH
18005-015/VA	Polyamid/VA	1,4	150	125	130	80	180	160	MPAH
18005-016/VA	Polyamid/VA	1,4	150	100	105	80	180	160	MPAH
18005-007/VA	Polyamid/VA	1,2	125	125	130	80	180	160	MPAH
18005-008/VA	Polyamid/VA	1,2	125	100	105	80	180	160	MPAH
18005-009/VA	Polyamid/VA	1,1	100	100	105	80	160	140	MPAH

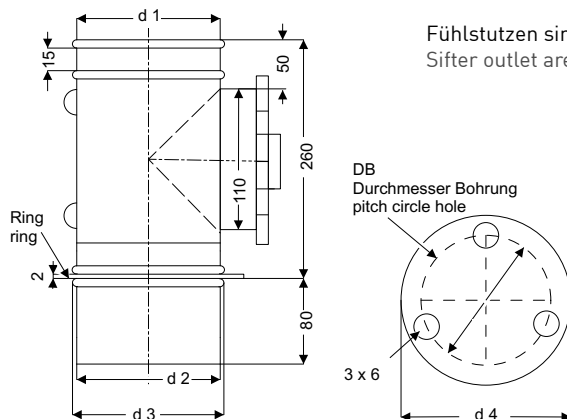


Fühlstutzen sind mit dem Bajonett-Deckel T 4301 bestückt.
Sifter outlet are equipped with bajonett cover T 4301.



Bestell-No order no	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	d1	d2	d3	k	d4	DB	Sichter
18005-014	Al Mg Si	1,1	150	150	155	80	205	185	MPAH
18005-015	Al Mg Si	1,1	150	125	130	80	180	160	MPAH
18005-016	Al Mg Si	1,1	150	100	105	80	180	160	MPAH
18005-007	Al Mg Si	0,9	125	125	130	80	180	160	MPAH
18005-008	Al Mg Si	0,9	125	100	105	80	180	160	MPAH
18005-009	Al Mg Si	0,8	100	100	105	80	160	140	MPAH

870VA

Schauglas m. Sensor Bühler/Jacob komp. VA
inspection glass w. probe Bühler/Jacob comp. stainless

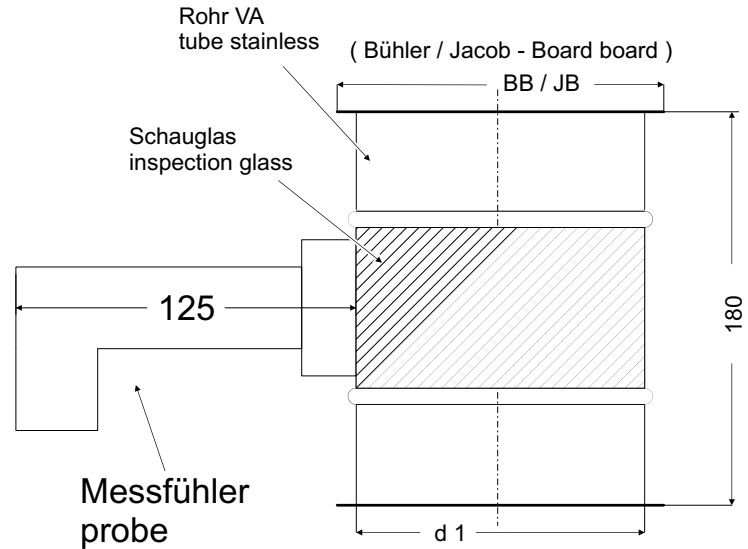


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	BB	JB
RGMST100VA	100	Polyamid/VA	0,4	112	114
RGMST120VA	120	Polyamid/VA	0,5	132	134
RGMST150VA	150	Polyamid/VA	0,6	162	164

Schauglas m. Sensor Bühler/Jacob komp.
inspection glass w. probe Bühler/Jacob comp.

sallhofer

870

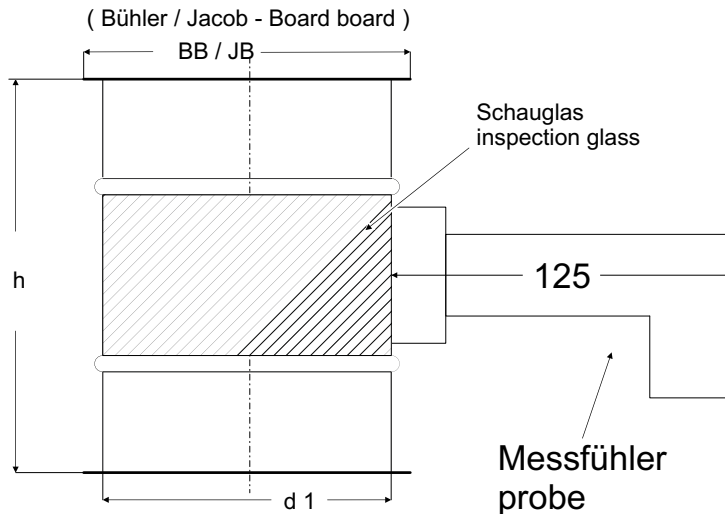


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	h	BB	JB
RGMST100	100	Polyamid/Al Mg Si	0,4	150	112	114
RGMST120	120	Polyamid/Al Mg Si	0,5	180	132	134
RGMST150	150	Polyamid/Al Mg Si	0,6	150	162	164

880VA

Fühlstutzen mit Metalldetektor VA Bühler kompatibel control socket with metal detector VA Buhler compatible

Standard 3 Stäbe VA,
2 Stäbe möglich für klebrige Produkte.

Standard 3 bars stainless,
2 bars possible for sticky products.

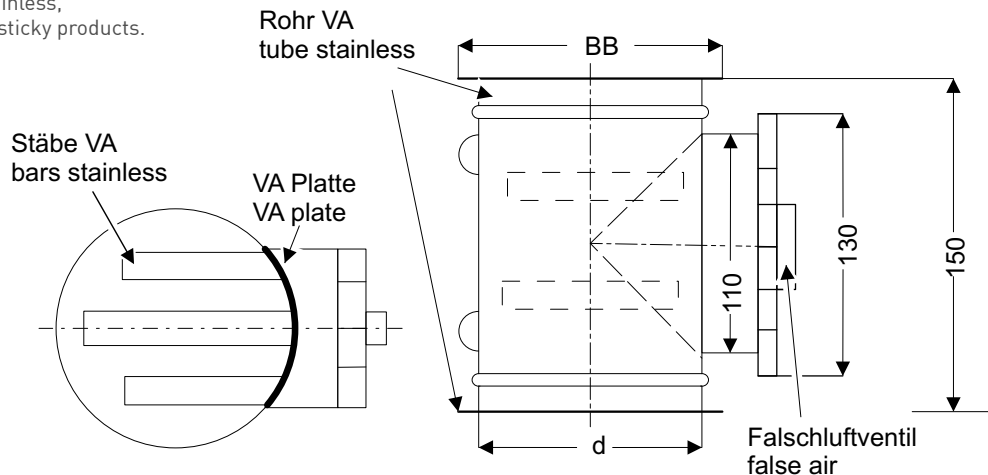

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	BB	d	Magnetstäbe magnetic bars	Magnetstäbe magnetic bars
U 4316-150VA	100	Polyamid / VA	1,1	112	100	3	2
U 5316-150VA	120	Polyamid / VA	1,2	132	120	3	2
U 6316-150VA	150	Polyamid / VA	1,5	162	150	3	2


Fühlstutzen mit Metalldetektor Bühler kompatibel control socket with metal detector Buhler compatible

sallhofer


880

Standard 3 Stäbe Al/Mg/Si,
2 Stäbe möglich für klebrige Produkte.

Standard 3 bars Al/Mg/Si Alloy,
2 bars possible for sticky products.

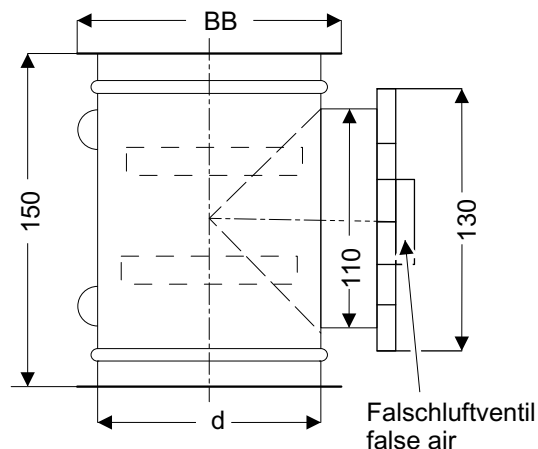

Al Stäbe
Al bars

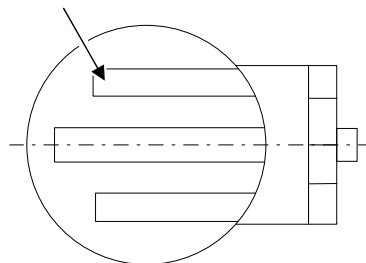



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	BB	d	Magnetstäbe magnetic bars	Magnetstäbe magnetic bars
U 4316-150	100	Polyamid / Al Mg Si	0,8	112	100	3	2
U 5316-150	120	Polyamid / Al Mg Si	0,9	132	120	3	2
U 6316-150	150	Polyamid / Al Mg Si	1,2	162	150	3	2

890VA

Fühlstutzen mit Metalldetektor VA Jacob kompatibel control socket with metal detector stainless Jacob compatible

Standard 3 Stäbe VA,
2 Stäbe möglich für klebrige Produkte.

Standard 3 bars stainless,
2 bars possible for sticky products.

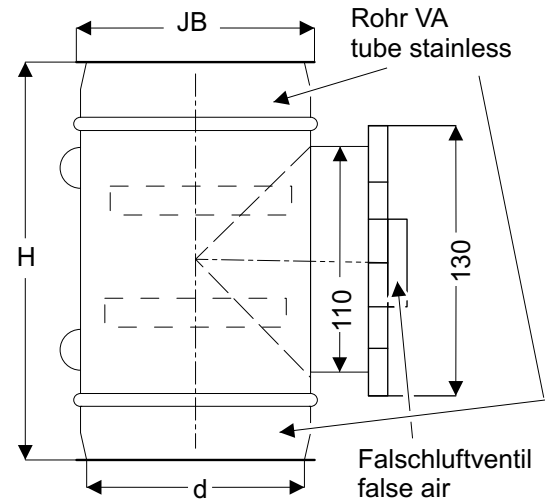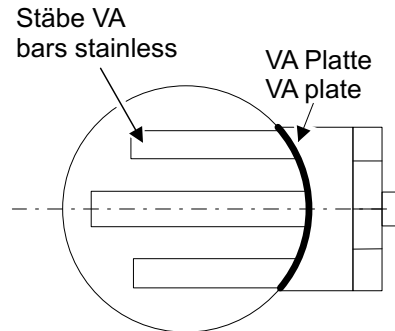

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	JB	H	d	Magnetstäbe magnetic bars	Magnetstäbe magnetic bars
U 4316-165VA	100	Polyamid / VA	1,2	114	165	100	3	2
U 5316-165VA	120	Polyamid / VA	1,3	134	165	120	3	2
U 6316-198VA	150	Polyamid / VA	1,6	164	198	150	3	2


Fühlstutzen mit Metalldetektor Jacob kompatibel control socket with metal detector Jacob compatible

sallhofer


890

Standard 3 Stäbe Al/Mg/Si,
2 Stäbe möglich für klebrige Produkte.

Standard 3 bars Al/Mg/Si Alloy,
2 bars possible for sticky products.

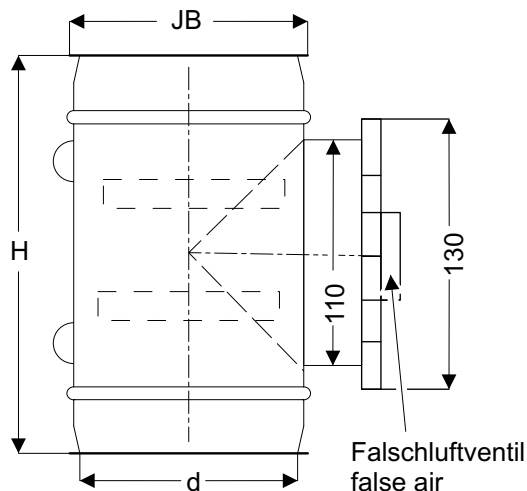

Al Stäbe
Al bars

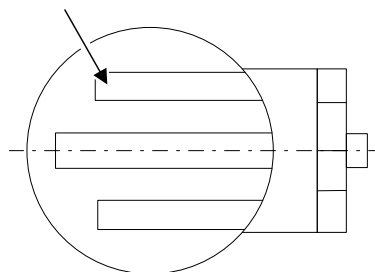


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	JB	H	d	Magnetstäbe magnetic bars	Magnetstäbe magnetic bars
U 4316-165	100	Polyamid / Al Mg Si	0,9	114	165	100	3	2
U 5316-165	120	Polyamid / Al Mg Si	1,0	134	165	120	3	2
U 6316-198	150	Polyamid / Al Mg Si	1,3	164	198	150	3	2

Fühlstutzen mit MD 200 VA control socket with MD 200 stainless

sallhofer

900

Metalldetektor mit T-Stück und Spannringen.
Metal detector with T-piece and clamping rings.

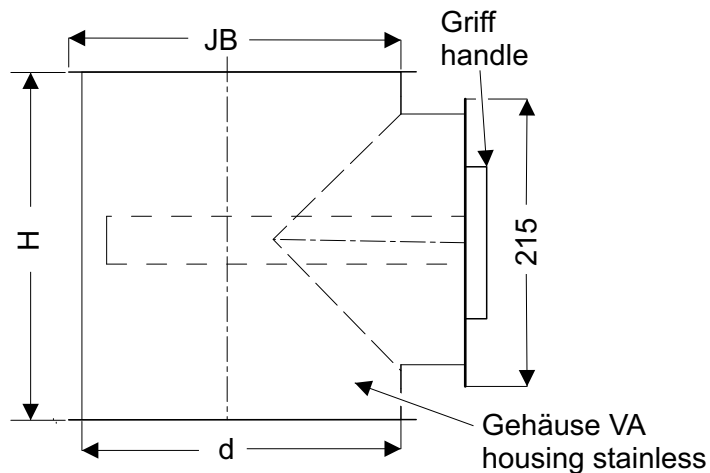


Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	JB	H	d
MD200VA	200	VA	7,5	214	300	215

Fühlstutzen mit MD 250 VA control socket with MD 250 stainless

sallhofer

901


Metalldetektor mit T-Stück und Spannringen.
Metal detector with T-piece and clamping rings.

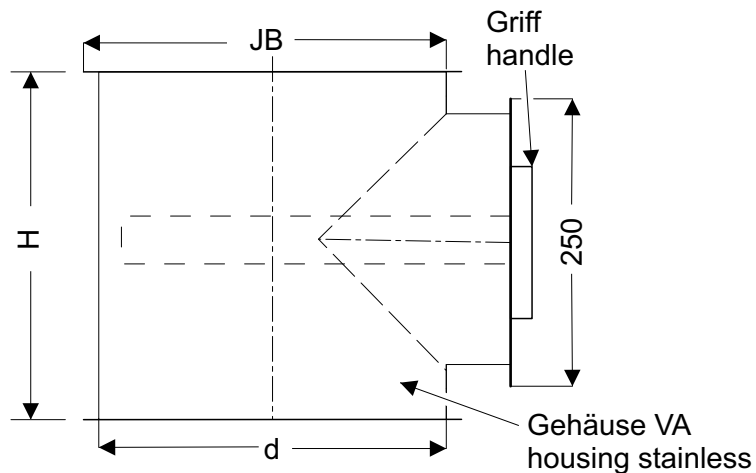

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	JB	H	d
MD 250 VA	250	VA	9,0	265	355	250

920


Vibro-Star Bühler/Jacob Erweiterung vibro star Buhler/Jacob extension

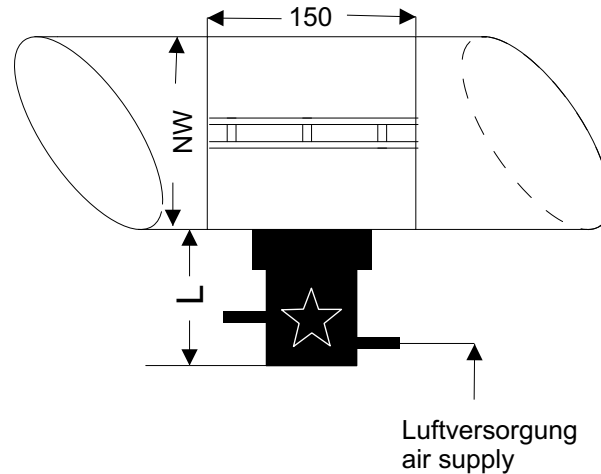

Erweiterung zum Nachrüsten des VIB 5751.
Extension to expand the VIB 5751.

5m Schlauch
5m hose

Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	L
VIB 5761	120	Al Mg Si	1,6	105

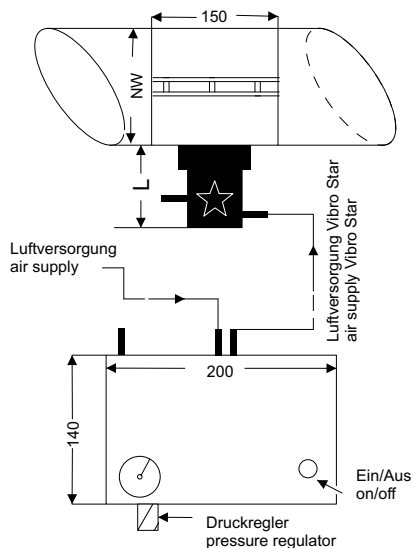

Betriebsdruck 2,00 bis max. 5,0 bar
Operating pressure 2.00 to max. 5.00 bar

Die Steuerung ist bis max. 3 Vibro-Star Endgeräte nachrüstbar – siehe linke Seite.


The controller can be expanded to operate up to 3 Vibro-Star terminal devices - see left page.



*option extension
*option Extension




Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	L
VIB 5751	120	Al Mg Si	4,6	105

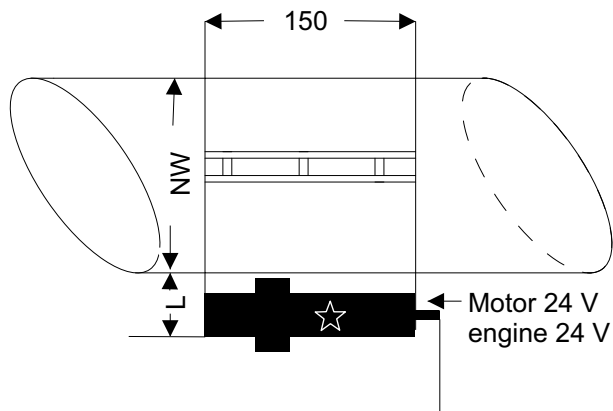

Spannung 230 V,
Schaltnetzteil auf 24 V inklusive

power 230 V, switching power supply
to 24 V include * 110 V also possible



Zyklus eingestellt auf 1 min Vibrieren, 19 min Pause
(individuell programmierbar)

Timer programm 1 min vibration, 19 min break
(individually programmable)



Bestell-No order no	Nennweite nom. width	Werkstoff material	Gewicht kg weight kg	L
VIB 5752	120	Al Mg Si	2,1	105

Bestell-No order no	Bezeichnung description	Verwendung use
KPS017	Schaltgriff 1-pfeilig gelb / switch handle yellow	Rohrteiler alle / tube divider all
KPS018	Schaltgriff 2-pfeilig gelb / switch handle yellow	2-Weger alle / 2 way valve all
ZLVAPS0302	Spannring NW 100 für Krümmer	Krümmer / bend
VAPS0307	Spannring NW 125 für Krümmer	Krümmer / bend
VAPS0311	Spannring NW 150 für Krümmer	Krümmer / bend
VAPS0312	Spannring NW 100 / tension ring	Rohr/Segmentverbindung / tube connection
VAPS0314	Spannring NW 120 / tension ring	Rohr/Segmentverbindung / tube connection
VAPS0316	Spannring NW 125 / tension ring	Rohr/Segmentverbindung / tube connection
VAPS0318	Spannring NW 150 / tension ring	Rohr/Segmentverbindung / tube connection
E-U5810	Steckring / spline ring	Schwenkrohr, Pendelrohr / swivel spout, pendulum spout
96100134	Spiralschlauch NW 100 / spiral hose 4"	flexible Rohrverbindung / flexible for tube
96125134	Spiralschlauch NW 125 / spiral hose 5"	flexible Rohrverbindung / flexible for tube
5012120	Eingreifschutz / intrusion protection	Schwenkrohr, Pendelrohr / swivel spout, pendulum spout
5012150	Eingreifschutz / intrusion protection	Schwenkrohr, Pendelrohr / swivel spout, pendulum spout

Bestell-No order no	Bezeichnung description	Verwendung use
AUF-PNA	Aufrüstsatz Pneumatisch / Upgrade Pneuma	2.35 alle Pneuma Versionen/Absperrmodul / 2.35 all pneuma versions/blocking slide
E-0125	Magnetventil 2.35 / 24 V Standard Valve 2.35 / 24 V Standard	2.35 alle Pneuma Versionen/Absperrmodul / 2.35 all pneuma versions/blocking slide
E-0016	Magnetventil 24 V Atex / Valve 24 V Atex	2.35 alle Pneuma Versionen/Absperrmodul / 2.35 all pneuma versions/blocking slide
E-0126	Magnetventil 2.35 / 230 V Valve 2.35 / 230 V	2.35 alle Pneuma Versionen/Absperrmodul / 2.35 all pneuma versions/blocking slide
E-0490	Näherungsschalter 24 V / Position sensor 24 V	2.35 Pneuma Serie alle Vers./2.35 pneuma series all v.
AUF-ELEKTRO	Aufrüstsatz Elektrisch 2.35 alle Versionen / upgrade electro 2.35 series all versions	2.35 alle Versionen/Absperrmodul / 2.35 all versions/ blocking slide
E-0141	Motorcontroller/CMM0-ST-C5-1-DIOP 24 V / motor controller/CMM0-ST-C5-1-DIOP 24 V	2.35 Elektro Serie/Rohrteiler/Absperrmodul / 2.35 electro series/tube divider/blocking slide
AUF-SIG 24 V	Aufrüstsatz Signal 24 V / upgrade signal 24 V	2.35 alle SignalVersionen / 2.35 all signal versions
E-0122	Magnetventil 24 V / Valve 24 V	Vibrostar alle Größen / Vibro Star all
E-0134	Staumelder K 505 A stow guard / probe sensor K 505 A	Rohrglas, Fühlstutzen, alle Größen / tube glass, control socket all versions

sallhofer gmbh

Der Mühlenrohrbau von Sallhofer – ein gutes Investment für Sie – Edelstahl oder Aluminium? Sie entscheiden!

Nicht nur der Preis einzelner Komponenten entscheidet – maßgeblich sind die Gesamtkosten aus Material und Montage. Ebenso entscheidend sind ein zuverlässiger Lieferservice und eine konstant hohe Qualität. Dies schafft Vertrauen und ist das Erfolgsgeheimnis unserer Firma im Mühlenrohrbau seit über 100 Jahren. Nicht vergessen sollte man die Zukunftsorientierung. Gibt es moderne Produkte wie Elektroanwendungen anstelle von Pneumatik – oder hat man sogar die Möglichkeit später ein Upgrade durchzuführen?

Ist der Rohrbau platzsparend – Adaptierungen kommen zukünftig auf Sie sicher zu.

Sallhofer bietet Planbarkeit und Sicherheit. Ihr Vorteil: Einfache Anpassungen können unkompliziert selbst gemacht werden, ohne sich an Fremdpersonal wenden zu müssen.

Bei Sallhofer gibt es auch nach Jahrzehnten Ersatzteile, die zu den bestehenden Teilen kompatibel sind.

Ein Rohrbau mit Strahlkraft – weltweit eingesetzt – überzeugen Sie sich selbst.

Qualität – einfaches rasches Montieren – Effizienz

Sallhofer Spouting System – a sound investment for you – stainless steel or aluminum?

The choice is yours!

It's not just the price of the individual parts that matters – it's the price of the parts and the assembly costs.

Excellent delivery service and reliable quality are also crucial.

This builds trust and has been the foundation of our company's success in the milling industry for over 100 years.

Future-proofing is also essential. Are modern solutions available, such as electric applications instead of pneumatic systems?

Is it possible to upgrade the system at a later stage? Is the spouting design space-efficient, knowing that adaptations will inevitably be required in the future? Your advantage: Simple modifications can be carried out easily and independently, without the constant need for external specialists. At Sallhofer, spare parts remain available even decades later and are fully compatible with existing installations.

A spouting system engineered for performance and reliability – trusted by leading mills worldwide.

Quality – fast and easy installation – efficiency



Klaus Oberhumer

sallhofer gmbh

SALLHOFER GMBH
Bahnhofstraße 36
A - 5280 Braunau
AUSTRIA/EUROPE
www.sallhofer.com

national: 0 - 7722 - 62772
international: +43 - 7722 - 62772

office@sallhofer.com

